




HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V

Numéro d'article: 92200137929

PHI HF-Ri TD TL5 2x28W 2x35W 2x49W 2x54W T8 2x58W E+ 195-240V E+ 195-240V Ballast électronique intelligent multiwatt pour tubes fluorescents T5/T8

Ballast.

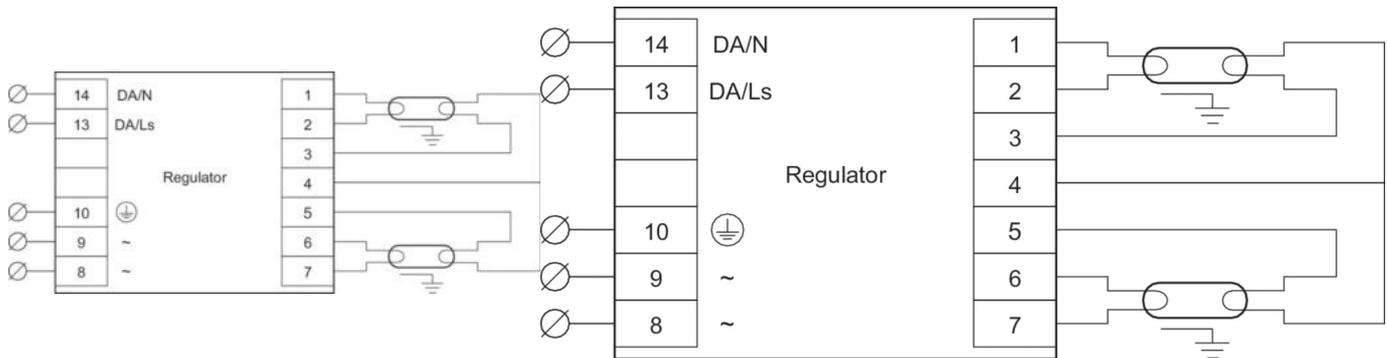

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Contrôle d'éclairage
Classe ETIM	Ballast
Nom	HF-Ri TD 2 28/35/49/54 TL5 E+ 195-240V
Marque	PHILIPS
Série de produits	HF-REGULATOR Intelligent Touch & DA
Type de produit	HFRITD22854T5G2

Attributs de classification

Modèle	Électronique
Adapté au nombre de sources lumineuses	2 - 2
Adapté à la puissance de la lampe [W]	28 - 54
Finition multiwatt	Oui
Adapté à la puissance de la lampe (2 lampes) [W]	28 - 54
Pour type de lampe HI	Non
Pour type de lampe HM	Non
Pour type de lampe HS	Non
Pour type de lampe LS	Non
Pour type de lampe T7	Non
Pour type de lampe T16	Oui
Pour type de lampe T16-R	Non
Pour type de lampe T26	Oui
Pour type de lampe T38	Non
Pour type de lampe TC-U	Non
Pour type de lampe TC-D	Non
Pour type de lampe T-R	Non
Pour type de lampe TC-DD	Non
Pour type de lampe TC-DEL	Non
Pour type de lampe TC-F	Non
Pour type de lampe TC-QEL	Non
Pour type de lampe TC-S	Non
Pour type de lampe TC-L	Oui
Pour type de lampe TC-SEL	Non
Pour type de lampe TC-T	Non
Pour type de lampe TC-TEL	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Réglage DALI	Oui
Réglage DSI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Non
Tension nominale [V]	195 - 240
Boîtier	Boîtier métallique
Classe de protection (IP)	IP20
classe de protection selon IEC 61140	Sans
Longueur [mm]	360
Largeur [mm]	30
Hauteur [mm]	22
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Casambi	Non
