




## Ruban LED Set 3M 3000K

Numéro d'article: 141961

BAI Ruban LED Set Basic 3M 3000K 6.8W/m IP20 Plug & Play 1.8m câble avec interrupteur et 230/12V Adaptateur

Set complet avec ruban LED flexible (3 mètres), câble de connexion, connecteur 4-pin, interrupteur et adaptateur d'alimentation. Installation facile et rapide grâce au système de connexion et à fixer avec un ruban adhésif (qualité 3M). Raccourci de 10 cm. Peut être étendu jusqu'à 5 mètres. Les rubans teinte de couleur 3000K sont souvent utilisées là où l'atmosphère est nécessaire. ATTENTION: Ne pas connecter directement à la tension du secteur.

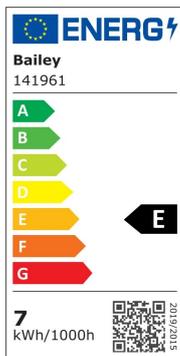

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Ruban lumineux
Nom	Ruban LED Set 3M 3000K
Marque	Bailey
Série de produits	LED strip set
Type de produit	Basic 3M

## Attributs de classification

Longueur totale [m]	3
Sensibilité par mètre [lm]	700
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Couleur de la lumière	Blanc
Tension de lampe [V]	12 - 12
Classe de protection (IP)	IP20
Modèle	Bande
Type de montage	Montage en saillie
Source lumineuse	LED non interchangeable
Nombre de sources lumineuses par mètre	30
Puissance de la lampe par mètre [W]	6.8
Type de tension	CC
Angle de rayonnement [°]	110
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Adapté à un variateur	Non
Appareil de commande échangeable	Oui
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	Autre
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	54000
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h, temp. 25°C (tq) [%]	93
Classe de protection (NEMA)	1
classe de protection selon IEC 61140	II
Puissance du système [W]	36
Régulation constante du flux lumineux	Non
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	10
Hauteur/profondeur [mm]	1.2
Longueur [mm]	3000
Plus petit rayon de courbure [mm]	10
Efficacité lumineuse [lm/W]	103
Longueur des sections individuelles [mm]	100
Avec plaque de fermeture	Non
Avec ensemble de raccordement	Oui
Avec couvercle de protection	Non
Auto-adhésif	Oui
Type de câblage	Adapté à un câblage traversant
Nombre de pôles	2
Section de conducteur [mm²]	0.33

Type de raccordement	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	E
Type d'alimentation électrique	Alimentation secteur

## Produits similaires



141962

Ruban LED Set 3M 4000K

141963

Ruban LED Set 3M RGBW

## Accessoires complémentaires



LIV7158039

Smartline Profile 15mm 2M  
Dépoli

143590

Adaptateur d'alimentation pour  
LED Strip Set 3M