




## LED Hublot Basic 6W 420lm 3000K Ovale Blanc

Numéro d'article: 142173

BAI LED Hublot Basic Ovale 6W 3000K 420lm IP54 240V Plafonnier / Applique murale Corps en plastique blanc 167x116x72mm Bulkhead

Cet hublot basic est également connu sous le nom de bulleye ou bulkhead. Le boîtier et le capot opale sont en plastique. La lumière est fournie par un élément LED fixe. Montage facile. Livré sans câble. Très durable grâce à sa longue durée de vie et sa faible consommation d'énergie.

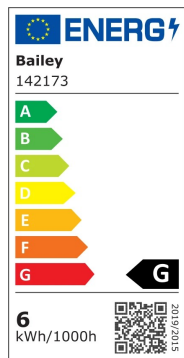

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                             |
|-------------------|---------------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Luminaires                                  |
| Classe ETIM       | Plafonnier /Applique murale                 |
| Nom               | LED Hublot Basic 6W 420lm 3000K Ovale Blanc |
| Marque            | Bailey                                      |
| Série de produits | LED Bulkhead                                |
| Type de produit   | Basic                                       |

## Attributs de classification

| Douille                                       | Autre                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Température de couleur [K]                    | 3000 - 4000                        |
| Couleur du boîtier                            | Blanc                              |
| Classe de protection (IP)                     | IP54                               |
| Avec détecteur de mouvement                   | Non                                |
| Avec capteur de lumière                       | Non                                |
| Largeur [mm]                                  | 116                                |
| Longueur [mm]                                 | 167                                |
| Tension nominale [V]                          | 220 - 240                          |
| Adapté à un montage mural                     | Oui                                |
| Résistance aux chocs                          | IK04                               |
| Régulable                                     | Non                                |
| Adapté à une suspension pendulaire            | Non                                |
| Adapté à un montage au plafond                | Oui                                |
| Adapté à un montage encastré                  | Non                                |
| Adapté à un montage en saillie                | Oui                                |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux | Non                                |
| Compatible au poste de travail avec écran     | Non                                |
| Source lumineuse                              | LED non interchangeable            |
| Avec source lumineuse                         | Oui                                |
| Adapté aux lampes de secours                  | Non                                |
| Adapté au nombre de sources lumineuses        | 1                                  |
| Matériau du boîtier                           | Plastique                          |
| Matériau du couvercle                         | Plastique opalin                   |
| Finition de la grille                         | Sans                               |
| Type de tension                               | CA                                 |
| Courant nominal [mA]                          | 49 - 49                            |
| Appareil                                      | Appareil à LED commandé en courant |
| Avec appareil                                 | Oui                                |
| Appareil de commande échangeable              | Non                                |
| Réglage 0-10 V                                | Non                                |
| Réglage 1-10 V                                | Non                                |
| Variation DALI-2                              | Non                                |
| Réglage DALI                                  | Non                                |
| Réglage DMW                                   | Non                                |
| Réglage DSI                                   | Non                                |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)  | Non                                |
| Réglage GPRS                                  | Non                                |
| Réglage LineSwitch                            | Non                                |
| Réglage spécifique au fabricant               | Non                                |
| Réglage modulation de tension de réseau       | Non                                |

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Réglage phase descendante                                                        | Non                                      |
| Réglage phase ascendante                                                         | Non                                      |
| Réglage programmable                                                             | Non                                      |
| Réglage RF                                                                       | Non                                      |
| Réglage Sine Wave Reduction                                                      | Non                                      |
| Réglage Touch and Dim                                                            | Non                                      |
| Réglage Zigbee                                                                   | Non                                      |
| Réglage avec bouton-poussoir                                                     | Non                                      |
| Réglage dépendant de l'appareil de commande                                      | Non                                      |
| Sans fonction de réglage                                                         | Oui                                      |
| Répartiteur de lumière                                                           | Sans                                     |
| Répartition lumineuse                                                            | Symétrique                               |
| Angle de rayonnement                                                             | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                                          | SDCM6                                    |
| Sortie de lumière                                                                | Direct                                   |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe                              | Autre                                    |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]                                                 | 10000                                    |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C [%] | 96                                       |
| Classe de protection (NEMA)                                                      | Autre                                    |
| classe de protection selon IEC 61140                                             | II                                       |
| Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24            | Non                                      |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]                           | -20 - 40                                 |
| Alimentation de secours intégrée                                                 | Non                                      |
| Encastrément dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non                                      |
| Avec grilles d'aération                                                          | Non                                      |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11                                   | Sans                                     |
| Adapté à la puissance de la lampe [W]                                            | 6 - 6                                    |
| Puissance du système [W]                                                         | 6                                        |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                                                      | 70                                       |
| Flux lumineux efficace [lm]                                                      | 420                                      |
| Couleur de la lumière                                                            | Blanc                                    |
| Valeur de papillotement Pst LM                                                   | 1                                        |
| Indice de rendu des couleurs CRI                                                 | 80-89                                    |
| Facteur de puissance cos phi                                                     | 0.7                                      |
| Valeur d'effet stroboscopique SVM                                                | 0.4                                      |
| Régulation constante du flux lumineux                                            | Non                                      |
| Hauteur/profondeur [mm]                                                          | 72                                       |
| Type de câblage                                                                  | Pièce de terminaison                     |
| Nombre de pôles                                                                  | 2                                        |
| Type de raccordement                                                             | Borne à vis                              |
| Intensité lumineuse [cd]                                                         | 120                                      |

|                                                                                  |           |
|----------------------------------------------------------------------------------|-----------|
| Température de couleur réglable                                                  | Non       |
| Réglage des lumens                                                               | Non       |
| Angle de rayonnement ajustable                                                   | Non       |
| Commande via Bluetooth                                                           | Non       |
| Compatible avec Apple HomeKit                                                    | Non       |
| Compatible avec Google Assistant                                                 | Non       |
| Compatible avec Amazon Alexa                                                     | Non       |
| Compatible IFTTT                                                                 | Non       |
| Montage mural                                                                    | Oui       |
| Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | G         |
| Compatible avec Casambi                                                          | Non       |
| Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C)            | Non       |
| Adapté à un montage par serrage                                                  | Non       |
| Avec matériau de fixation                                                        | Oui       |
| Containing product according to 2019/2020/EU                                     | Non       |
| Degree of protection (IP), rear side                                             | Autre     |
| Classe de protection (IP), face avant                                            | IP53      |
| Emergency power supply system                                                    | Sans      |
| Emergency function monitoring system                                             | Sans      |
| Avec commutateur                                                                 | Non       |
| Avec détecteur de présence                                                       | Non       |
| Luminaire efficacy [lm/W]                                                        | 70 - 70   |
| Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]                              | 420 - 420 |
| Luminous intensity [cd]                                                          | 120 - 120 |
| Ball-proof according to DIN 18032-3                                              | Non       |

## Produits similaires



**142174**  
LED Hublot Basic 6W 420lm  
4000K Ovale Blanc



**139758**  
LED Hublot Basic 6W 420lm  
3000K Ovale Noir