




LED Ecobasic T5 AC 549 G5 14W (24W) 2100lm HO 840


Numéro d'article: 142201

BAI Ecobasic T5 AC LED Tube 16x549mm G5 14W (24W) 4000K HO 2100lm Verre 270° Direct 120V-130V 230V-240V AC Non dimmable Lampe LED

Tubes LED T5 pour fonctionnement directement sur le réseau avec lesquels les luminaires existants peuvent être rapidement et facilement mis à niveau vers LED. Installation: Connectez directement à la tension du réseau. Ce tube LED n'est pas adapté pour une utilisation avec des ballast conventionnels et / ou électroniques. Ne convient pas à l'éclairage de secours. Plage de température ambiante: -20°C à +50°C.



T5 AC Wiring diagram - Single ended

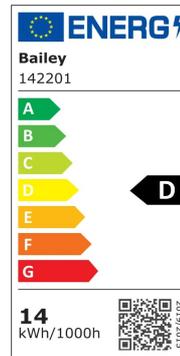

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Ecobasic T5 AC 549 G5 14W (24W) 2100lm HO 840
Marque	Bailey
Série de produits	Ecobasic LED tube
Type de produit	T5 AC

Attributs de classification

Socle	G5
Flux lumineux [lm]	2100 - 2100
Tension nominale [V]	120 - 240
Puissance de la lampe [W]	14 - 14
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	16
Longueur [mm]	549
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Angle de rayonnement [°]	270 - 270
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	T5
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	2100
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	150
Courant nominal [mA]	68 - 68
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	40000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	90
Classe d'efficacité énergétique	D
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	14
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	D
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



142200
LED Ecobasic T5 AC 549 G5
14W (24W) 2030lm HO 830



145761
LED Ecobasic T5 AC 549 G5
14W (24W) 2100lm HO 865

Accessoires complémentaires



140229
BJB 26.620.2001.50 Douille G5
Traversantes LC 15.8/18.7mm



140230
BJB 26.662.2001.50 Douille G5
Pied à clipser Pins LC 15mm