




LED Ecobasic T5 AC 849 G5 20W (39W) 3000lm HO 840


Numéro d'article: 142203

BAI Ecobasic T5 AC LED Tube 16x849mm G5 20W (39W) 4000K HO 3000lm Verre 270° Direct 120V-130V 230V-240V AC Non dimmable Lampe LED

Tubes LED T5 pour fonctionnement directement sur le réseau avec lesquels les luminaires existants peuvent être rapidement et facilement mis à niveau vers LED. Installation: Connectez directement à la tension du réseau. Ce tube LED n'est pas adapté pour une utilisation avec des ballast conventionnels et / ou électroniques. Ne convient pas à l'éclairage de secours. Plage de température ambiante: -20°C à +50°C.



T5 AC Wiring diagram - Single ended

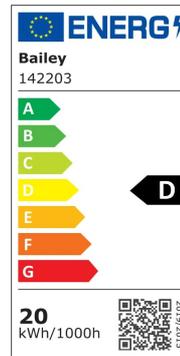

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Ecobasic T5 AC 849 G5 20W (39W) 3000lm HO 840
Marque	Bailey
Série de produits	Ecobasic LED tube
Type de produit	T5 AC

Attributs de classification

Socle	G5
Flux lumineux [lm]	3000 - 3000
Tension nominale [V]	120 - 240
Puissance de la lampe [W]	20 - 20
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	16
Longueur [mm]	849
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Angle de rayonnement [°]	270 - 270
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	T5
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	3000
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	150
Courant nominal [mA]	97 - 97
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	40000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	90
Classe d'efficacité énergétique	D
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	20
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	D
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



142202

LED Ecobasic T5 AC 849 G5
20W (39W) 2900lm HO 830



145762

LED Ecobasic T5 AC 849 G5
20W (39W) 3000lm HO 865

Accessoires complémentaires



140229

BJB 26.620.2001.50 Douille G5
Traversantes LC 15.8/18.7mm



140230

BJB 26.662.2001.50 Douille G5
Pied à clipser Pins LC 15mm