




LED Hublot EVO 15W 3000K Blanc + Secours 3h

Numéro d'article: 142426

BEE LED Hublot EVO 15W 3000K 1450lm IP65 IK10 Résistant aux vandalisme 240V Plastique blanc 390x110mm Bulkhead avec module d'urgence 3h

Plafonnier LED rond en saillie, équipé d'une LED intégrée, économe en énergie avec un rendement lumineux élevé. La base et l'anneau sont en plastique résistant aux UV. Le diffuseur en PC spécialement conçu pour résister aux chocs offre au cadre le plus haut degré de résistance aux chocs. Ce plafonnier est également disponible dans la variante avec un module d'urgence 3h avec autotest.

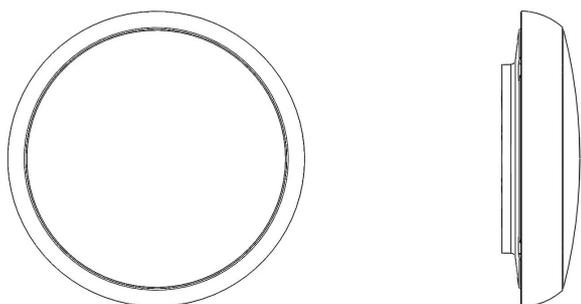

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Plafonnier /Applique murale
Nom	LED Hublot EVO 15W 3000K Blanc + Secours 3h
Marque	Bailey
Série de produits	BaiLum surface-mounted
Type de produit	LED Bulkhead EVO + Emergency

Attributs de classification

Douille	Autre
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Couleur du boîtier	Blanc
Classe de protection (IP)	IP65
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Tension nominale [V]	220 - 240
Adapté à un montage mural	Oui
Résistance aux chocs	IK10
Régulable	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté aux lampes de secours	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non

Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Répartiteur de lumière	Sans
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	128000
Durée de vie L90/B10 à 25 °C [h]	41000
Classe de protection (NEMA)	Autre
classe de protection selon IEC 61140	I
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Non
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-20 - 35
Alimentation de secours intégrée	Oui
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
Avec grilles d'aération	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Sans
Adapté à la puissance de la lampe [W]	15 - 15
Puissance du système [W]	16.4
Efficacité lumineuse [lm/W]	95
Flux lumineux efficace [lm]	1450
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.5
Régulation constante du flux lumineux	Non
Hauteur/profondeur [mm]	110
Diamètre externe [mm]	390
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	3
Type de raccordement	Autre
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non

Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Montage mural	Oui
Compatible avec Casambi	Non
Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C)	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Avec matériau de fixation	Oui
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Degree of protection (IP), rear side	Autre
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Emergency power supply system	Sans
Emergency function monitoring system	Sans
Avec commutateur	Non
Avec détecteur de présence	Non
Luminaire efficacy [lm/W]	95 - 95
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	1450 - 1450
Ball-proof according to DIN 18032-3	Non

Produits similaires



142428

LED Hublot EVO 15W 4000K
Blanc + Secours 3h

142425

LED Hublot EVO 15W 3000K
Blanc