





LED PL TC-D G24d 2P 10W (26W) 1000lm 840 Dépoli EM+AC

Numéro d'article: 143156

BAI LED PL G24d 2-pins TC-D 10W (26W) 4000K Dépolie 1000lm EM Retrofit + AC 230V-240V 130° 36x164mm Culot rotatif Lampe LED Alt PLC Dulux D

Les lampes LED PL G24d AC + EM (2 broches) TC-D à culot rotatif remplacent les lampes fluorescentes compactes couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration. Remplacement simple et rapide des luminaires avec un ballast conventionnel ou sur la tension du secteur. Installation: le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Convient uniquement à des températures allant jusqu'à 40°C dans le luminaire.

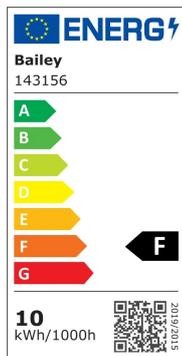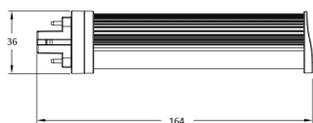

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED PL TC-D G24d 2P 10W (26W) 1000lm 840 Dépoli EM+AC
Marque	Bailey
Série de produits	LED PL
Type de produit	G24d 2P EM+AC

Attributs de classification

Socle	G24d
Flux lumineux [lm]	1000 - 1000
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	10 - 10
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	36
Longueur [mm]	164
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	130 - 130
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1000
Facteur de puissance cos phi	0.7
Efficacité lumineuse [lm/W]	100
Courant nominal [mA]	87 - 87
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	20000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.13
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	10
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Oui
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique

Produits similaires



146747

LED PL Verre TC-D G24d 2P 9W
(26W) 1350lm 840 EM+AC



143155

LED PL TC-D G24d 2P 10W
(26W) 970lm 830 Dépoli EM+AC

Accessoires complémentaires



92600038574

Adaptateur/Douille E27 vers G24
T120°C