

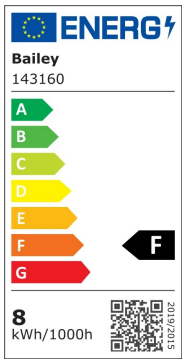

LED PL TC-DEL G24q 4P 8W (18W) 800lm 840 Dépoli AC

Numéro d'article: 143160

BAI LED PL G24q 4-pins TC-DEL 8W (18W) 4000K Dépolie 800lm AC 230V-240V 130° 36x146mm Culot rotatif Lampe LED Alt PLC Dulux D/E

Les lampes LED PL G24q AC (4 broches) TC-DEL à culot rotatif remplacent les lampes fluorescentes compactes couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration. Installation: pour fonctionnement sur secteur, débranchez le ballast électronique. Convient uniquement à des températures allant jusqu'à 40°C à l'intérieur du luminaire.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED PL TC-DEL G24q 4P 8W (18W) 800lm 840 Dépoli AC
Marque	Bailey
Série de produits	LED PL
Type de produit	G24q 4P EM+AC

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	G24q
Flux lumineux [lm]	800 - 800
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	8 - 8
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	36
Longueur [mm]	146
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	130 - 130
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	800
Facteur de puissance cos phi	0.7
Efficacité lumineuse [lm/W]	100
Courant nominal [mA]	70 - 70
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	20000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.14
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	8
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique

Produits similaires

146316

LED PL Verre TC-DEL G24q 4P 6W (18W) 870lm 840 AC

143159

LED PL TC-DEL G24q 4P 8W (18W) 740lm 830 Dépoli AC

Accessoires complémentaires

140258

BJB 26.745.1961.50 G24q-2 Fixation à vis

92600038574

Adaptateur/Douille E27 vers G24 T120°C

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.