





LED PL TC-DEL G24q 4P 10W (26W) 970lm 830 Dépoli AC

Numéro d'article: 143161

BAI LED PL G24q 4-pins TC-DEL 10W (26W) 3000K Dépolie 970lm AC 230V-240V 130° 36x164mm Culot rotatif Lampe LED Alt PLC Dulux D/E

Les lampes LED PL G24q AC (4 broches) TC-DEL à culot rotatif remplacent les lampes fluorescentes compactes couramment utilisées. PL signifie PubLiC car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration. Installation: pour fonctionnement sur secteur, débranchez le ballast électronique. Convient uniquement à des températures allant jusqu'à 40°C à l'intérieur du luminaire.

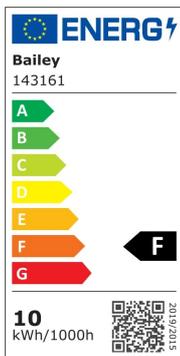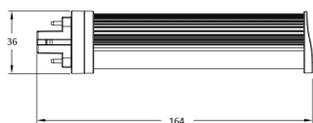

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED PL TC-DEL G24q 4P 10W (26W) 970lm 830 Dépoli AC
Marque	Bailey
Série de produits	LED PL
Type de produit	G24q 4P EM+AC

Attributs de classification

Socle	G24q
Flux lumineux [lm]	970 - 970
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	10 - 10
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	36
Longueur [mm]	164
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	130 - 130
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	970
Facteur de puissance cos phi	0.7
Efficacité lumineuse [lm/W]	97
Courant nominal [mA]	87 - 87
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	20000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.13
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	10
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique

Produits similaires



146752
LED PL Verre TC-DEL G24q 4P
9W (26W) 1250lm 830 AC



143162
LED PL TC-DEL G24q 4P 10W
(26W) 1000lm 840 Dépoli AC

Accessoires complémentaires



140258
BJB 26.745.1961.50 G24q-2
Fixation à vis



92600038574
Adaptateur/Douille E27 vers G24
T120°C

Prédécesseur



80100035512
LED PL G24q TC-DEL 10W 830
Clair