




TL-X Fa6 20W/33 Blanc Froid T12 38x611

Numéro d'article: 143500

BAI TL-X Fa6 20W/33 Blanc Froid 38x600mm 885lm 4100K 3000h

Les solutions alternatives sont très limitées car ce produit est utilisé dans un domaine d'application très spécifique, où la sécurité incendie est très importante, comme dans l'industrie pétrochimique, les plates-formes pétrolières, les mines et les endroits où des traces de gaz explosifs peuvent être trouvées.

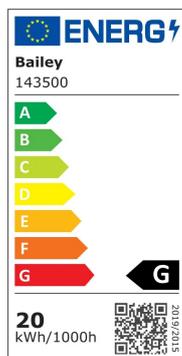

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Nom	TL-X Fa6 20W/33 Blanc Froid T12 38x611
Marque	Bailey
Série de produits	Fluorescent
Type de produit	TL-X

Attributs de classification

Socle	Fa6
Puissance de la lampe [W]	20
Longueur [mm]	611
Diamètre du tube [mm]	38
Température de couleur [K]	4100
Couleur de la lumière	33
Forme de la lampe	Torche
Efficacité lumineuse [lm/W]	44
Indice de rendu des couleurs CRI	60-69
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Flux lumineux [lm]	885
Réflecteur interne	Non
Angle de rayonnement [°]	346
Couleur	Blanc
Application	Milieu antidéflagration
Protection contre les éclats	Non
Bande d'allumage	Non
Allumage rapide	Oui
Utilisation sans starter	Oui
Lampe à spectre intégral	Non
Adapté aux luminaires Ex	Oui
Adapté aux lampes de secours	Non
À double paroi	Non
Pour des applications à faibles températures	Oui
Classe d'efficacité énergétique	G
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	20
Durée de vie nominale moyenne [h]	3000
Désignation de lampe	T12
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G

Produits similaires



FT020CWXXL/01

TL-X XL Fa6 20W/33-640