




LED AR56 GBK Ba15d 12V 7W 570lm 830 100° Dépoli

Numéro d'article: 143853

BAI BaiSpot LED Réflecteur AR56 Ba15d 7W 3000K 100° 570lm Dépolie 12V AC/DC 56x53mm Alt. Aluline GBK 6439 Lampe LED

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes Aluline. En raison de leur conception compacte avec la technologie LED dans un boîtier en aluminium traditionnel, ils sont facilement interchangeables. Cette lampe est idéale pour une utilisation dans les applications AR56 typiques telles que l'éclairage général et d'accentuation dans les magasins, les restaurants, les ménages, les ascenseurs, les trains et les musées. Plage de température ambiante: -10°C à +25°C

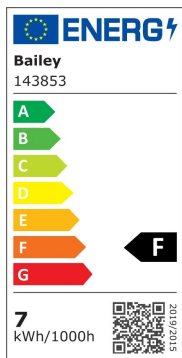

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED AR56 GBK Ba15d 12V 7W 570lm 830 100° Dépoli
Marque	Bailey
Série de produits	BaiSpot LED LV
Type de produit	AR56

Attributs de classification

Socle	BA15d
Flux lumineux [lm]	570 - 570
Tension nominale [V]	12 - 12
Puissance de la lampe [W]	7 - 7
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	56
Longueur [mm]	53
Régulable	Non
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	100 - 100
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	250
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	570
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	81
Courant nominal [mA]	600 - 600
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Gris
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.16
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	7
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non

Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Produits similaires



145617
LED AR56 GBK Ba15d DIM 12V
6W 570lm 830 24°

Accessoires complémentaires



146219
TOPO Little Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-20W DIM



145683
TOPO Mini Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-30W DIM