




## LED Réglette étanche Slim 600 18W 1980lm 4000K IP65

Numéro d'article: 144028

BAI LED Réglette étanche Basic Slim 600 18W 4000K 1980lm IP65 125D 240V Corps en plastique blanc 721x53x35mm Raccordement borne automatique Luminaire LED étanche

Ce plafonnier basic avec boîtier mince est principalement utilisé dans les pièces humides, les sous-sols et les garages. Cette barre lumineuse est entièrement en plastique et étanche. Installation rapide et facile grâce au raccordement électrique avec connexion borne automatique et aux supports de montage fournis. Convient à une température ambiante: -20 ° C à + 40 ° C

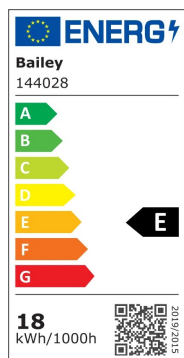

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                                     |
|-------------------|-----------------------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Luminaires                                          |
| Classe ETIM       | Plafonnier /Applique murale                         |
| Nom               | LED Réglette étanche Slim 600 18W 1980lm 4000K IP65 |
| Marque            | Bailey                                              |
| Série de produits | BaiLum surface-mounted                              |
| Type de produit   | LED Batten Slim                                     |

## Attributs de classification

| Douille                                       | Autre                              |
|-----------------------------------------------|------------------------------------|
| Température de couleur [K]                    | 4000 - 4000                        |
| Couleur du boîtier                            | Blanc                              |
| Classe de protection (IP)                     | IP65                               |
| Avec détecteur de mouvement                   | Non                                |
| Avec capteur de lumière                       | Non                                |
| Largeur [mm]                                  | 53                                 |
| Longueur [mm]                                 | 721                                |
| Tension nominale [V]                          | 220 - 240                          |
| Adapté à un montage mural                     | Oui                                |
| Résistance aux chocs                          | IK04                               |
| Régulable                                     | Non                                |
| Adapté à une suspension pendulaire            | Oui                                |
| Adapté à un montage au plafond                | Oui                                |
| Adapté à un montage encastré                  | Non                                |
| Adapté à un montage en saillie                | Non                                |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux | Non                                |
| Compatible au poste de travail avec écran     | Oui                                |
| Source lumineuse                              | LED non interchangeable            |
| Avec source lumineuse                         | Oui                                |
| Adapté aux lampes de secours                  | Non                                |
| Adapté au nombre de sources lumineuses        | 1                                  |
| Matériau du boîtier                           | Plastique                          |
| Matériau du couvercle                         | Plastique opalin                   |
| Finition de la grille                         | Sans                               |
| Type de tension                               | CA                                 |
| Courant nominal [mA]                          | 95 - 95                            |
| Appareil                                      | Appareil à LED commandé en courant |
| Avec appareil                                 | Non                                |
| Appareil de commande échangeable              | Non                                |
| Réglage 0-10 V                                | Non                                |
| Réglage 1-10 V                                | Non                                |
| Variation DALI-2                              | Non                                |
| Réglage DALI                                  | Non                                |
| Réglage DMW                                   | Non                                |
| Réglage DSI                                   | Non                                |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)  | Non                                |
| Réglage GPRS                                  | Non                                |
| Réglage LineSwitch                            | Non                                |
| Réglage spécifique au fabricant               | Non                                |
| Réglage modulation de tension de réseau       | Non                                |

|                                                                                  |                                          |
|----------------------------------------------------------------------------------|------------------------------------------|
| Réglage phase descendante                                                        | Non                                      |
| Réglage phase ascendante                                                         | Non                                      |
| Réglage programmable                                                             | Non                                      |
| Réglage RF                                                                       | Non                                      |
| Réglage Sine Wave Reduction                                                      | Non                                      |
| Réglage Touch and Dim                                                            | Non                                      |
| Réglage Zigbee                                                                   | Non                                      |
| Réglage avec bouton-poussoir                                                     | Non                                      |
| Réglage dépendant de l'appareil de commande                                      | Non                                      |
| Sans fonction de réglage                                                         | Oui                                      |
| Répartiteur de lumière                                                           | Sans                                     |
| Répartition lumineuse                                                            | Symétrique                               |
| Angle de rayonnement                                                             | Faisceau lumineux extrêmement large >80° |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                                          | SDCM6                                    |
| Sortie de lumière                                                                | Direct                                   |
| Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe                              | Autre                                    |
| Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]                                                 | 20000                                    |
| Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C [%] | 96                                       |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16                                    | 22                                       |
| Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16                                    | 32                                       |
| Classe de protection (NEMA)                                                      | Autre                                    |
| classe de protection selon IEC 61140                                             | II                                       |
| Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24            | Oui                                      |
| Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]                           | -20 - 40                                 |
| Alimentation de secours intégrée                                                 | Non                                      |
| Encastrément dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non                                      |
| Avec grilles d'aération                                                          | Non                                      |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11                                   | Sans                                     |
| Adapté à la puissance de la lampe [W]                                            | 18 - 18                                  |
| Puissance du système [W]                                                         | 18                                       |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                                                      | 110                                      |
| Flux lumineux efficace [lm]                                                      | 1980                                     |
| Couleur de la lumière                                                            | Blanc                                    |
| Valeur de papillotement Pst LM                                                   | 1                                        |
| Indice de rendu des couleurs CRI                                                 | 80-89                                    |
| Facteur de puissance cos phi                                                     | 0.7                                      |
| Valeur d'effet stroboscopique SVM                                                | 0.9                                      |
| Régulation constante du flux lumineux                                            | Non                                      |
| Hauteur/profondeur [mm]                                                          | 35                                       |
| Type de câblage                                                                  | Pièce de terminaison                     |

|                                                                                  |             |
|----------------------------------------------------------------------------------|-------------|
| Nombre de pôles                                                                  | 2           |
| Section de conducteur [mm²]                                                      | 1.5         |
| Type de raccordement                                                             | Câble       |
| Température de couleur réglable                                                  | Non         |
| Réglage des lumens                                                               | Non         |
| Angle de rayonnement ajustable                                                   | Non         |
| Commande via Bluetooth                                                           | Non         |
| Compatible avec Apple HomeKit                                                    | Non         |
| Compatible avec Google Assistant                                                 | Non         |
| Compatible avec Amazon Alexa                                                     | Non         |
| Compatible IFTTT                                                                 | Non         |
| Montage mural                                                                    | Oui         |
| Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015 | E           |
| Compatible avec Casambi                                                          | Non         |
| Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C)            | Non         |
| Adapté à un montage par serrage                                                  | Non         |
| Avec matériau de fixation                                                        | Oui         |
| Containing product according to 2019/2020/EU                                     | Non         |
| Degree of protection (IP), rear side                                             | Autre       |
| Classe de protection (IP), face avant                                            | IP65        |
| Emergency power supply system                                                    | Sans        |
| Emergency function monitoring system                                             | Sans        |
| Avec commutateur                                                                 | Non         |
| Avec détecteur de présence                                                       | Non         |
| Luminaire efficacy [lm/W]                                                        | 110 - 110   |
| Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]                              | 1980 - 1980 |
| Ball-proof according to DIN 18032-3                                              | Non         |

## Produits similaires



144029

LED Réglette étanche Slim 1200  
36W 3960lm 4000K IP65

## Accessoires complémentaires



92100032104

Connecteur TH400 Tee 2-way  
Tube 3P

## Prédécesseur



140567

LED Réglette étanche Basic 600  
18W 4000K IP65