




LED Réglette étanche Slim 1200 36W 3960lm 4000K IP65

Numéro d'article: 144029

BAI LED Réglette étanche Basic Slim 1200 36W 4000K 3960lm IP65 125D 240V Corps en plastique blanc 1255x53x35mm Raccordement borne automatique Luminaire LED étanche

Ce plafonnier basic avec boîtier mince est principalement utilisé dans les pièces humides, les sous-sols et les garages. Cette barre lumineuse est entièrement en plastique et étanche. Installation rapide et facile grâce au raccordement électrique avec connexion borne automatique et aux supports de montage fournis. Convient à une température ambiante: -20 ° C à + 40 ° C

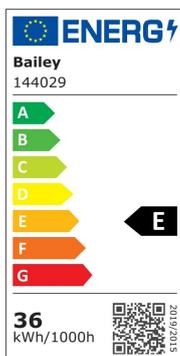

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Plafonnier /Applique murale
Nom	LED Réglette étanche Slim 1200 36W 3960lm 4000K IP65
Marque	Bailey
Série de produits	BaiLum surface-mounted
Type de produit	LED Batten Slim

Attributs de classification

Douille	Autre
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Couleur du boîtier	Blanc
Classe de protection (IP)	IP65
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Largeur [mm]	53
Longueur [mm]	1255
Tension nominale [V]	220 - 240
Adapté à un montage mural	Oui
Résistance aux chocs	IK04
Régulable	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Oui
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Adapté à un montage en saillie	Non
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Compatible au poste de travail avec écran	Oui
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté aux lampes de secours	Non
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique opalin
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Courant nominal [mA]	185 - 185
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Non
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage GPRS	Non
Réglage LineSwitch	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non

Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Réglage dépendant de l'appareil de commande	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Répartiteur de lumière	Sans
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	Autre
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	20000
Dépréciation flux lumineux, durée d'utilisation moyenne 35 000 h, temp.25 °C [%]	96
Nombre max. de luminaires par disjoncteur B16	8
Nombre max. de luminaires par disjoncteur C16	13
Classe de protection (NEMA)	Autre
classe de protection selon IEC 61140	II
Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24	Oui
Température ambiante nominale selon CEI 62722-2-1 [°C]	-20 - 40
Alimentation de secours intégrée	Non
Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit »	Non
Avec grilles d'aération	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Sans
Adapté à la puissance de la lampe [W]	36 - 36
Puissance du système [W]	36
Efficacité lumineuse [lm/W]	110
Flux lumineux efficace [lm]	3960
Couleur de la lumière	Blanc
Valeur de papillotement Pst LM	1
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.9
Régulation constante du flux lumineux	Non
Hauteur/profondeur [mm]	35
Type de câblage	Pièce de terminaison

Nombre de pôles	2
Section de conducteur [mm²]	1.5
Type de raccordement	Câble
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Montage mural	Oui
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	E
Compatible avec Casambi	Non
Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C)	Non
Adapté à un montage par serrage	Non
Avec matériau de fixation	Oui
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Degree of protection (IP), rear side	Autre
Classe de protection (IP), face avant	IP65
Emergency power supply system	Sans
Emergency function monitoring system	Sans
Avec commutateur	Non
Avec détecteur de présence	Non
Luminaire efficacy [lm/W]	110 - 110
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	3960 - 3960
Ball-proof according to DIN 18032-3	Non

Produits similaires



144028

LED Réglette étanche Slim 600
18W 1980lm 4000K IP65

Accessoires complémentaires



92100032104

Connecteur TH400 Tee 2-way
Tube 3P