


EcoPack Lot 5pcs LED FIL Safe G45 B22d 2W (19W) 180lm 827 PC Clair

Numéro d'article: 144083

BAI EcoPack 5pcs LED Filament Safe Sphérique G45 B22d 2W 2700K Clair 180lm (19W) 230V-240V 320° 45x70mm P45 IP44 Anti-brise Polycarbonate Party Lampe LED

La série Led filament Safe répond au souhait d'utiliser les ampoules à filament décoratives à des endroits où les éclats sont extrêmement indésirables. Pensez aux cuisines professionnelles (ouvertes), au-dessus des tables d'un restaurant, au-dessus du service alimentaire et sur le marché. L'ampoule est en polycarbonate et ne se brise pas. Peut également être utilisé à l'extérieur dans un support suspendu dans le cas de l'usage d'une douille appropriée (le support doit faire un joint étanche avec l'ampoule). Nous vous recommandons d'utiliser la lampe avec les guirlandes Bailey de 5, 10, 25 ou 50 m. De plus, cette lampe est durable et économe en énergie. Les ampoules de fête sont emballées de manière plus respectueuse de l'environnement dans un emballage de 5 pièces, ce qui signifie moins de déchets et de manutention.

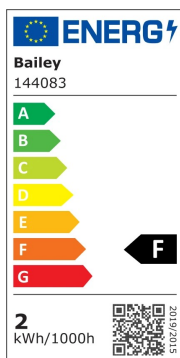

Attributs de Classification Générale


Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	EcoPack Lot 5pcs LED FIL Safe G45 B22d 2W (19W) 180lm 827 PC Clair
Marque	Bailey
Série de produits	LED Filament safe
Type de produit	G45 EcoPack

Attributs de classification

Socle	B22d
Flux lumineux [lm]	180 - 180
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	2 - 2
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	45
Longueur [mm]	70
Régulable	Non
Forme de la lampe	Sphère
Angle de rayonnement [°]	320 - 320
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	P45
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Oui
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	180
Facteur de puissance cos phi	0.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	90
Courant nominal [mA]	15 - 15
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Incolore
Durée de vie nominale moyenne [h]	10000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.11
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	7500
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	2
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique

Accessoires complémentaires



141375
Guirlande 10M 10x B22d IP44