




## RoBust LED Work Switch 100W 4000K-6500K DIM CLI Portable 3M

Numéro d'article: 144525

BAI RoBust Projecteur LED Switch de Chantier Classe 1 - Puissance 50 à 100W - 4000K-6500K - Flux : 5000 à 9000lm Gradable Corps Bleu 220-240V IP54 IK10 cordon 3m avec fiche secteur + 3 prises de courant

Pour les travaux de chantier le soir et à des endroits peu éclairés, une lumière supplémentaire est le bienvenue. Avec les lampes de chantier RoBust de Bailey Lights, vous disposez toujours du bon éclairage pour votre projet et vous disposez de nombreuses options supplémentaires. Cette lampe de chantier RoBust de classe I est équipée d'un interrupteur marche / arrêt avec lequel l'intensité lumineuse (50W ou 100W) peut également être réglée. La température de couleur souhaitée (4000K ou 6500K) peut être sélectionnée avec un autre commutateur. Cette lampe de construction avec un boîtier en polycarbonate IP54 résistant aux chocs est également équipée de trois prises, de supports rabattables pour le cordon, d'un crochet de suspension, de trous de montage pour trépied, de vannes de ventilation, d'un pied réglable, d'une poignée ergonomique et d'un câble de raccordement de 3 m avec prise.

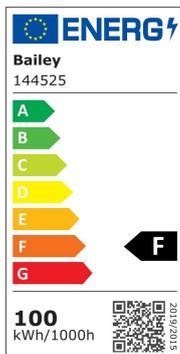

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur de chantier
Nom	RoBust LED Work Switch 100W 4000K-6500K DIM CLI Portable 3M
Marque	Bailey
Série de produits	Robust LED work
Type de produit	Switch 3M

## Attributs de classification

Source lumineuse	LED non interchangeable
Puissance du système [W]	102
Température de couleur [K]	4000 - 6500
Classe de protection (IP)	IP54
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Matériau du boîtier	Plastique
Avec support de trépied	Oui
Avec couvercle de protection	Non
Avec roues	Non
Avec prise	Oui
Tension nominale [V]	220 - 240
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	30000
Durée de vie L80/B10 à 25 °C [h]	13000
Durée de vie L90/B10 à 25 °C [h]	6000
Classe de protection (NEMA)	4
classe de protection selon IEC 61140	I
Résistance aux chocs	IK10
Adapté à la puissance de la lampe [W]	100 - 100
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Valeur de papillotement Pst LM	1
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.4
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	3
Section de conducteur [mm²]	1.5
Flux lumineux efficace [lm]	9000
Type de raccordement	Cordon de raccordement avec prise
Longueur du câble de raccordement [m]	3
Couleur du boîtier	Bleu
Avec support	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	Non
Largeur [mm]	450
Hauteur [mm]	290
Profondeur [mm]	160
Alimentation	Alimentation secteur
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	5000 - 9000

## Produits similaires



145742

RoBust LED Work Switch 30W-  
50W 4000K-6500K DIM CLI  
Portable 3M