




## Lantern AHOI E27 Alu Nickel IP44

Numéro d'article: 144872

BAI Lantern AHOI Applique E27 Alu Nickel IP44 Extérieur Classe 1 Max 60W Lanterne de navire nostalgique

La nostalgie des anciens hublots nautiques est de retour avec AHOI ! Ce type de luminaires en forme de hublot de bateau a traversé les époques, on l'appelle aussi Bullseye ou Bully. Il est fabriqué dans des couleurs et matériaux VINTAGE pour conserver l'aspect d'origine. Classé IP64 (étanche aux projections d'eau), ce luminaire intemporel peut être utilisé à la fois à l'intérieur et à l'extérieur. Il peut être monté au mur et au plafond. Catégorie de corrosion C3. Ce qui permet de le combiner avec une lampe E27 de votre choix.

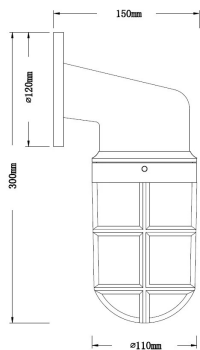

## Attributs de Classification Générale

|                   |                                  |
|-------------------|----------------------------------|
| Groupe ETIM       | Luminaires                       |
| Classe ETIM       | Plafonnier /Applique murale      |
| Nom               | Lantern AHOI E27 Alu Nickel IP44 |
| Marque            | Bailey                           |
| Série de produits | BaiLum wall outdoor              |
| Type de produit   | Lantern AHOI                     |

## Attributs de classification

|                                               |                     |
|-----------------------------------------------|---------------------|
| Douille                                       | E27                 |
| Couleur du boîtier                            | Nickel              |
| Classe de protection (IP)                     | IP44                |
| Avec détecteur de mouvement                   | Non                 |
| Avec capteur de lumière                       | Non                 |
| Largeur [mm]                                  | 120                 |
| Longueur [mm]                                 | 300                 |
| Tension nominale [V]                          | 12 - 240            |
| Adapté à un montage mural                     | Oui                 |
| Résistance aux chocs                          | IK02                |
| Régulable                                     | Non                 |
| Adapté à une suspension pendulaire            | Non                 |
| Adapté à un montage au plafond                | Oui                 |
| Adapté à un montage encastré                  | Non                 |
| Adapté à un montage en saillie                | Oui                 |
| Adapté à une configuration de chemin lumineux | Non                 |
| Compatible au poste de travail avec écran     | Non                 |
| Source lumineuse                              | LED interchangeable |
| Avec source lumineuse                         | Non                 |
| Adapté aux lampes de secours                  | Non                 |
| Adapté au nombre de sources lumineuses        | 1                   |
| Matériau du boîtier                           | Aluminium           |
| Matériau du couvercle                         | Verre structuré     |
| Finition de la grille                         | Sans                |
| Type de tension                               | CA                  |
| Appareil                                      | Non requis          |
| Avec appareil                                 | Non                 |
| Appareil de commande échangeable              | Non                 |
| Réglage 0-10 V                                | Non                 |
| Réglage 1-10 V                                | Non                 |
| Variation DALI-2                              | Non                 |
| Réglage DALI                                  | Non                 |
| Réglage DMW                                   | Non                 |
| Réglage DSI                                   | Non                 |
| Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)  | Non                 |
| Réglage GPRS                                  | Non                 |
| Réglage LineSwitch                            | Non                 |
| Réglage spécifique au fabricant               | Non                 |
| Réglage modulation de tension de réseau       | Non                 |
| Réglage phase descendante                     | Non                 |
| Réglage phase ascendante                      | Non                 |

|                                                                                  |                      |
|----------------------------------------------------------------------------------|----------------------|
| Réglage programmable                                                             | Non                  |
| Réglage RF                                                                       | Non                  |
| Réglage Sine Wave Reduction                                                      | Non                  |
| Réglage Touch and Dim                                                            | Non                  |
| Réglage Zigbee                                                                   | Non                  |
| Réglage avec bouton-poussoir                                                     | Non                  |
| Réglage dépendant de l'appareil de commande                                      | Non                  |
| Sans fonction de réglage                                                         | Oui                  |
| Répartiteur de lumière                                                           | Sans                 |
| Répartition lumineuse                                                            | Symétrique           |
| Angle de rayonnement                                                             | Faisceau libre       |
| Sortie de lumière                                                                | Direct               |
| Classe de protection (NEMA)                                                      | Autre                |
| classe de protection selon IEC 61140                                             | II                   |
| Luminaire avec protection contre l'incendie « D » selon EN 60598-2-24            | Non                  |
| Alimentation de secours intégrée                                                 | Non                  |
| Encastrement dans un plafond isolé, protection contre l'incendie « F avec toit » | Non                  |
| Avec grilles d'aération                                                          | Non                  |
| Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11                                   | Sans                 |
| Adapté à la puissance de la lampe [W]                                            | 1 - 60               |
| Puissance du système [W]                                                         | 60                   |
| Régulation constante du flux lumineux                                            | Non                  |
| Hauteur/profondeur [mm]                                                          | 150                  |
| Diamètre externe [mm]                                                            | 110                  |
| Type de câblage                                                                  | Pièce de terminaison |
| Nombre de pôles                                                                  | 3                    |
| Section de conducteur [mm²]                                                      | 0.75                 |
| Type de raccordement                                                             | Borne à vis          |
| Température de couleur réglable                                                  | Non                  |
| Réglage des lumens                                                               | Non                  |
| Angle de rayonnement ajustable                                                   | Non                  |
| Commande via Bluetooth                                                           | Non                  |
| Compatible avec Apple HomeKit                                                    | Non                  |
| Compatible avec Google Assistant                                                 | Non                  |
| Compatible avec Amazon Alexa                                                     | Non                  |
| Compatible IFTTT                                                                 | Non                  |
| Montage mural                                                                    | Oui                  |
| Compatible avec Casambi                                                          | Non                  |
| Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C)            | Non                  |
| Adapté à un montage par serrage                                                  | Non                  |
| Avec matériau de fixation                                                        | Oui                  |
| Containing product according to 2019/2020/EU                                     | Non                  |

|                                       |       |
|---------------------------------------|-------|
| Degree of protection (IP), rear side  | Autre |
| Classe de protection (IP), face avant | IP44  |
| Emergency power supply system         | Sans  |
| Emergency function monitoring system  | Sans  |
| Avec commutateur                      | Non   |
| Avec détecteur de présence            | Non   |
| Ball-proof according to DIN 18032-3   | Non   |

## Produits similaires



144871  
Lantern AHOI E27 Alu Bronze  
IP44

## Accessoires complémentaires



141864  
LED FIL Detecteur Jour/Nuit A60  
E27 4W (35W) 400lm 827 Clair



141865  
LED FIL Detecteur Jour/Nuit A60  
E27 4W (29W) 300lm 822 Or