




LED PL TC-FEL 2G10 4P 20W (36W) 2500lm 840 Verre EM+AC

Numéro d'article: 145345

BAI LED PL 2G10 4-pins TC-FEL 20W (36W) 2500lm 4000K Verre EM Retrofit + AC 230V-240V 130° 89x221mm Dépolie Lampe LED Alt Dulux F

Les lampes LED PL 2G10 (4 broches) TC-FEL remplacent les lampes fluorescentes compactes couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les luminaires muraux et de plafond dans les espaces publics, les bureaux, les magasins et la restauration. Installation: pour fonctionnement sur secteur, débranchez le ballast. Convient également pour une utilisation sur ballast magnétique. Convient uniquement à des températures allant jusqu'à 50°C à l'intérieur du luminaire.

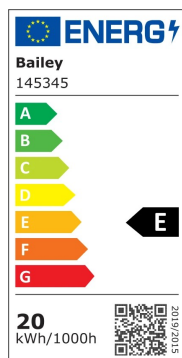

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED PL TC-FEL 2G10 4P 20W (36W) 2500lm 840 Verre EM+AC
Marque	Bailey
Série de produits	LED PL
Type de produit	2G10 4P EM+AC

Attributs de classification

Socle	2G10
Flux lumineux [lm]	2500 - 2500
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	20 - 20
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	89
Longueur [mm]	221
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	130 - 130
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	659
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	2500
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	125
Courant nominal [mA]	90 - 90
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	30000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	200000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	20
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Oui
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	E
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre
Distorsion harmonique (THD) [%]	30

Produits similaires



145344

LED PL TC-FEL 2G10 4P 20W
(36W) 2250lm 830 Verre EM+AC