




**LED A60 E27 30V-60V AC/DC 5W (40W) 470lm 827**

Numéro d'article: 145576

BAI LED A60 E27 60x110mm Basse tension 30V-32V-36V-42V-48V-50V-60V AC/DC 5W (40W) 470lm 2700K 180° Opale 15000h Lampe LED

Cette série basse tension est particulièrement adaptée aux pièces où l'on n'est pas sur le réseau haute tension habituel et où l'alimentation est fournie par batterie ou générateur. Pensez aux bateaux, caves, garages, zones de stockage et zones rurales et isolées. Convient pour la tension alternative et continue. Lampe en plastique. Convient pour une température ambiante de -25°C à +40°C.

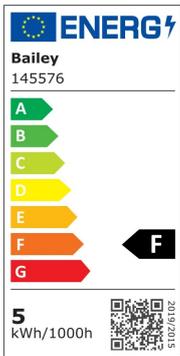

**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED A60 E27 30V-60V AC/DC 5W (40W) 470lm 827
Marque	Bailey
Série de produits	Low voltage LED bulb
Type de produit	A60

## Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	470 - 470
Tension nominale [V]	30 - 60
Puissance de la lampe [W]	5 - 5
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	60
Longueur [mm]	110
Régulable	Non
Forme de la lampe	En forme de poire
Angle de rayonnement [°]	180 - 180
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	Type A
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	470
Facteur de puissance cos phi	0.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	94
Courant nominal [mA]	200 - 200
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	5
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique

## SuccessEUR



146892

LED A60 E27 12V-60V AC/DC  
5W (40W) 470lm 830