





LED PL TC-SEL 2G7 4P 6W (11W) 600lm 830 Dépoli AC

Numéro d'article: 145641

BAI LED PL 2G7 4-pins TC-SEL 6W (11W) 3000K Dépolie 600lm 230V-240V 130° 37x222mm Lampe LED Alt PLS Dulux S/E

Les lampes LED PL 2G7 (4 broches) TC-SEL remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics, les couloirs, les bureaux, la restauration et comme éclairage d'orientation. Installation: Débranchez le ballast avant utilisation. Plage de température ambiante: -20°C à +25°C.

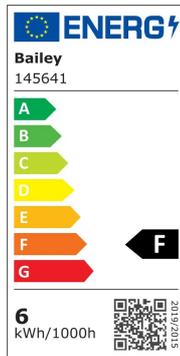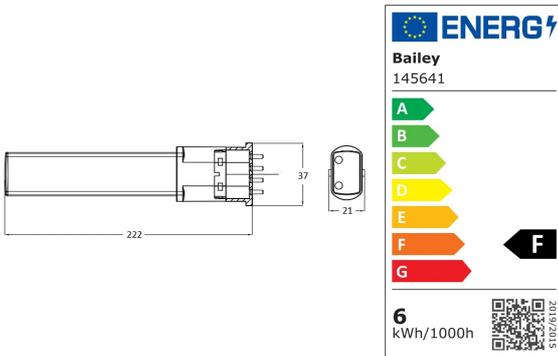

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED PL TC-SEL 2G7 4P 6W (11W) 600lm 830 Dépoli AC
Marque	Bailey
Série de produits	LED PL
Type de produit	2G7 4P

Attributs de classification

Socle	2G7
Flux lumineux [lm]	600 - 600
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	6 - 6
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	37
Longueur [mm]	222
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	130 - 130
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	600
Facteur de puissance cos phi	0.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	100
Courant nominal [mA]	52 - 52
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	20000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	6
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique

Produits similaires



146734

LED PL Verre TC- SEL 2G7 4P
5W (11W) 680lm 830 AC



145642

LED PL TC-SEL 2G7 4P 6W
(11W) 600lm 840 Dépoli AC

Accessoires complémentaires



140262

BJB 26.727.8331.50 2G7
Fixation à vis Hor./Ver.



140263

BJB 26.727.8332.50 2G7
Fixation à vis Snap in