






LED Ecoplus T8 600 G13 10W (18W) 1200lm 965 EM+AC

Numéro d'article: 145863

BAI Ecoplus T8 LED Tube 29x600mm G13 10W (18W) 1200lm 6500K CRI90 Verre EM Retrofit + AC 230V-240V 280° Temp. -20°C +40°C Alt T26 TLD Lumilux Lampe LED

Les lampes Ecoplus lumière du jour sont des lampes à LED qui reproduisent pratiquement à l'identique le spectre complet de la lumière naturelle. Action biologique stimulante, le meilleur rendu contraste, rendu des couleurs absolument réaliste grâce à la température de couleur optimale de 6500K, une indice de couleurs optimale Ra90 - IRC90 (= 1A). Installation: Le détachement du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ne convient pas pour une connexion en série et pour un fonctionnement avec ballast électronique. Remplacez le starter du tube fluorescent par le starter LED (inclus). Plage de température ambiante: -20°C à + 50°C.

CRI90

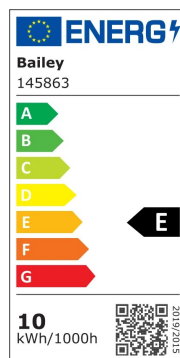

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Ecoplus T8 600 G13 10W (18W) 1200lm 965 EM+AC
Marque	Bailey
Série de produits	Ecoplus LED tube
Type de produit	T8 CRI90

Attributs de classification

Socle	G13
Flux lumineux [lm]	1200 - 1200
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	10 - 10
Température de couleur [K]	6500 - 6500
Diamètre [mm]	29
Longueur [mm]	600
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Angle de rayonnement [°]	280 - 280
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	T8
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1200
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	120
Courant nominal [mA]	48 - 48
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Froid >5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	30000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	E
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	10
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Oui
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	E
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Accessoires complémentaires



145095

Réglette LED vide 1xT8 600 G13 IP20



146960

Relamp Réglette LED vide 1xT8 600 G13 IP65 IK10