






## LED Ecoplus T8 1500 G13 24W (58W) 2880lm 965 EM+AC

Numéro d'article: 145865

BAI Ecoplus T8 LED Tube 29x1500mm G13 24W (58W) 2880lm 6500K CRI90 Verre EM Retrofit + AC 230V-240V 280° Temp. -20°C +40°C Alt T26 TLD Lumilux Lampe LED

Les lampes Ecoplus lumière du jour sont des lampes à LED qui reproduisent pratiquement à l'identique le spectre complet de la lumière naturelle. Action biologique stimulante, le meilleur rendu contraste, rendu des couleurs absolument réaliste grâce à la température de couleur optimale de 6500K, une indice de couleurs optimale Ra90 - IRC90 (= 1A). Installation: Le détachement du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ne convient pas pour une connexion en série et pour un fonctionnement avec ballast électronique. Remplacez le starter du tube fluorescent par le starter LED (inclus). Plage de température ambiante: -20°C à + 40°C.

# CRI90

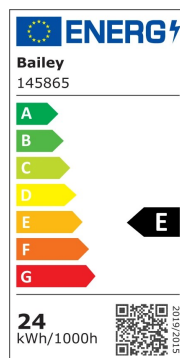

## Attributs de Classification Générale

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Lampes                                             |
| Classe ETIM       | Lampe LED                                          |
| Nom               | LED Ecoplus T8 1500 G13 24W (58W) 2880lm 965 EM+AC |
| Marque            | Bailey                                             |
| Série de produits | Ecoplus LED tube                                   |
| Type de produit   | T8 CRI90                                           |

## Attributs de classification

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Socle                                                   | G13                   |
| Flux lumineux [lm]                                      | 2880 - 2880           |
| Tension nominale [V]                                    | 220 - 240             |
| Puissance de la lampe [W]                               | 24 - 24               |
| Température de couleur [K]                              | 6500 - 6500           |
| Diamètre [mm]                                           | 29                    |
| Longueur [mm]                                           | 1500                  |
| Régulable                                               | Non                   |
| Forme de la lampe                                       | Tubes, à double socle |
| Angle de rayonnement [°]                                | 280 - 280             |
| Couleur                                                 | Blanc                 |
| Finition verre/couvercle                                | Opale                 |
| Désignation de lampe                                    | T8                    |
| Indice de rendu des couleurs CRI                        | 90-100                |
| Type de tension                                         | CA                    |
| Lampe à filament                                        | Non                   |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 2880                  |
| Facteur de puissance cos phi                            | 0.9                   |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                             | 120                   |
| Courant nominal [mA]                                    | 116 - 116             |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | Froid >5 300 K        |
| Couleur du boîtier                                      | Blanc                 |
| Durée de vie nominale moyenne [h]                       | 30000                 |
| Classe de protection (IP)                               | IP20                  |
| Classe d'efficacité énergétique                         | E                     |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6                 |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 15000                 |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 24                    |
| Commande à distance possible                            | Non                   |
| Avec détecteur de mouvement                             | Non                   |
| Avec télécommande                                       | Non                   |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG1                   |
| Compatible avec Apple HomeKit                           | Non                   |
| Compatible avec Google Assistant                        | Non                   |
| Compatible avec Amazon Alexa                            | Non                   |
| Compatible IFTTT                                        | Non                   |
| Adapté à un ballast électronique                        | Non                   |
| Suitable for magnetic ballast                           | Oui                   |
| Réglage phase descendante                               | Non                   |
| Réglage phase ascendante                                | Non                   |
| Réglage Touch and Dim                                   | Non                   |

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Réglage Zigbee                                               | Non   |
| Dimming Bluetooth                                            | Non   |
| Dimming Wi-Fi                                                | Non   |
| Sans fonction de réglage                                     | Oui   |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | E     |
| Avec interrupteur crépusculaire                              | Non   |
| Material of light bulb                                       | Verre |

## Produits similaires



140020

True-Light LED T8 1500 30W  
(58W) 955 IRC96 Plein Spectre  
du jour

## Accessoires complémentaires



145098

Réglette LED vide 1xT8 1500  
G13 IP20



145099

Réglette LED vide 2xT8 1500  
G13 IP20