






## LED T8 Detecteur en veille 1500 G13 22W (58W) 2640lm 840 EM+AC

Numéro d'article: 145870

BAI Ecoplus T8 Détecteur En attente LED Tube 29x1500mm G13 22W (58W) 2640lm 4000K CRI80 Verre EM Retrofit + AC 230V-240V 280° Temp. -20°C +40°C Alt T26 TLD Lumilux Lampe LED

Tube LED Ecoplus T8 avec culot G13 et détecteur de mouvement. Après détection, la lampe s'allume à 100%. Après une minute sans détection, le tube LED repasse en mode veille (= env. 20 % de flux lumineux). Ce tube peut fonctionner sur le ballast ferromagnétique existant, en remplaçant le starter du tube fluorescent par le starter LED (fourni), ou bien en direct 230V. Ne convient pas pour une connexion en série. Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.

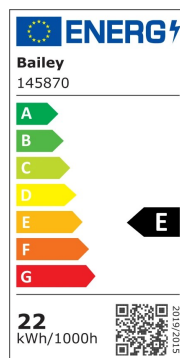

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                                                |
|-------------------|----------------------------------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Lampes                                                         |
| Classe ETIM       | Lampe LED                                                      |
| Nom               | LED T8 Detecteur en veille 1500 G13 22W (58W) 2640lm 840 EM+AC |
| Marque            | Bailey                                                         |
| Série de produits | Ecoplus LED tube                                               |
| Type de produit   | T8 Sensor                                                      |

## Attributs de classification

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Socle                                                   | G13                    |
| Flux lumineux [lm]                                      | 2640 - 2640            |
| Tension nominale [V]                                    | 220 - 240              |
| Puissance de la lampe [W]                               | 22 - 22                |
| Température de couleur [K]                              | 4000 - 4000            |
| Diamètre [mm]                                           | 29                     |
| Longueur [mm]                                           | 1500                   |
| Régulable                                               | Non                    |
| Forme de la lampe                                       | Tubes, à double socle  |
| Angle de rayonnement [°]                                | 280 - 280              |
| Couleur                                                 | Blanc                  |
| Finition verre/couvercle                                | Opale                  |
| Désignation de lampe                                    | T8                     |
| Indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89                  |
| Type de tension                                         | CA                     |
| Lampe à filament                                        | Non                    |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 2640                   |
| Facteur de puissance cos phi                            | 0.9                    |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                             | 120                    |
| Courant nominal [mA]                                    | 110 - 110              |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | Neutre 3 300 à 5 300 K |
| Couleur du boîtier                                      | Blanc                  |
| Durée de vie nominale moyenne [h]                       | 30000                  |
| Classe de protection (IP)                               | IP20                   |
| Classe d'efficacité énergétique                         | E                      |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6                  |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 15000                  |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 22                     |
| Commande à distance possible                            | Non                    |
| Avec détecteur de mouvement                             | Oui                    |
| Avec télécommande                                       | Non                    |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG1                    |
| Compatible avec Apple HomeKit                           | Non                    |
| Compatible avec Google Assistant                        | Non                    |
| Compatible avec Amazon Alexa                            | Non                    |
| Compatible IFTTT                                        | Non                    |
| Adapté à un ballast électronique                        | Non                    |
| Suitable for magnetic ballast                           | Oui                    |
| Réglage phase descendante                               | Non                    |
| Réglage phase ascendante                                | Non                    |
| Réglage Touch and Dim                                   | Non                    |

|                                                              |       |
|--------------------------------------------------------------|-------|
| Réglage Zigbee                                               | Non   |
| Dimming Bluetooth                                            | Non   |
| Dimming Wi-Fi                                                | Non   |
| Sans fonction de réglage                                     | Oui   |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | E     |
| Avec interrupteur crépusculaire                              | Non   |
| Material of light bulb                                       | Verre |

## Accessoires complémentaires



**145098**  
Réglette LED vide 1xT8 1500  
G13 IP20



**145099**  
Réglette LED vide 2xT8 1500  
G13 IP20