




## LED Corn 1D E27 36W 3500lm 2700K 100V-260V

Numéro d'article: 146266

BAI LED Corn 1 Direction E27 100-240V 36W 2700K 3500lm IP64 120V 130V 230V 180° Grille 87x206mm  
Alt HME HPL HQL SHUNTER BALLAST

LED Corn 1 Direction est une lampe LED haute puissance pour une application verticale dans l'éclairage des rues, parcs et terrains. Les lamelles sur la lampe garantissent que la lumière se dirige que vers le bas, évitant ainsi une pollution lumineuse indésirable vers le haut. Installation: déconnectez le ballast avant utilisation. Installer verticalement avec le culot en bas uniquement, pour être conforme avec l'arrêté sur les nuisances lumineuses en France. Plage de température ambiante: -30°C à +45°C.

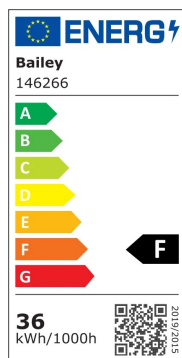

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                            |
|-------------------|--------------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Lampes                                     |
| Classe ETIM       | Lampe LED                                  |
| Nom               | LED Corn 1D E27 36W 3500lm 2700K 100V-260V |
| Marque            | Bailey                                     |
| Série de produits | LED Corn                                   |
| Type de produit   | 1 Direction                                |

## Attributs de classification

|                                                         |                |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| Socle                                                   | E27            |
| Flux lumineux [lm]                                      | 3500 - 3500    |
| Tension nominale [V]                                    | 100 - 260      |
| Puissance de la lampe [W]                               | 36 - 36        |
| Température de couleur [K]                              | 2700 - 2700    |
| Diamètre [mm]                                           | 87             |
| Longueur [mm]                                           | 206            |
| Régulable                                               | Non            |
| Forme de la lampe                                       | Épi de maïs    |
| Angle de rayonnement [°]                                | 180 - 180      |
| Couleur                                                 | Blanc          |
| Finition verre/couvercle                                | Clair          |
| Désignation de lampe                                    | Autre          |
| Indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89          |
| Type de tension                                         | CA             |
| Lampe à filament                                        | Non            |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 3500           |
| Facteur de puissance cos phi                            | 0.9            |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                             | 97             |
| Courant nominal [mA]                                    | 400 - 400      |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | Chaud <3 300 K |
| Couleur du boîtier                                      | Blanc          |
| Durée de vie nominale moyenne [h]                       | 35000          |
| Classe de protection (IP)                               | IP64           |
| Classe d'efficacité énergétique                         | Non            |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM6          |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 15000          |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 36             |
| Commande à distance possible                            | Non            |
| Avec détecteur de mouvement                             | Non            |
| Avec télécommande                                       | Non            |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | RG0            |
| Compatible avec Apple HomeKit                           | Non            |
| Compatible avec Google Assistant                        | Non            |
| Compatible avec Amazon Alexa                            | Non            |
| Compatible IFTTT                                        | Non            |
| Adapté à un ballast électronique                        | Non            |
| Suitable for magnetic ballast                           | Non            |
| Réglage phase descendante                               | Non            |
| Réglage phase ascendante                                | Non            |
| Réglage Touch and Dim                                   | Non            |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Réglage Zigbee                                               | Non       |
| Dimming Bluetooth                                            | Non       |
| Dimming Wi-Fi                                                | Non       |
| Sans fonction de réglage                                     | Oui       |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | Non       |
| Avec interrupteur crépusculaire                              | Non       |
| Material of light bulb                                       | Plastique |

## Accessoires complémentaires



140440

Module de protection (SPD)  
10KV 110-277V IP65