






LED T8 Detecteur On-Off 1500 G13 24W (58W) 2640lm 840 EM+AC

Numéro d'article: 146347

BAI Ecoplus T8 Détecteur On/Off LED Tube 29x1500mm G13 22W (58W) 2640lm 4000K CRI80 Verre EM Retrofit + AC 230V-240V 280° Temp. -20°C +40°C Alt T26 TLD Lumilux Lampe LED

Tube LED Ecoplus T8 avec culot G13 et détecteur de mouvement. Après détection, la lampe s'allume à 100%. Après 90 secondes sans détection, le tube LED s'éteint. Ce tube peut fonctionner sur le ballast ferromagnétique existant, en remplaçant le starter du tube fluorescent par le starter LED (fourni), ou bien en direct 230V. Ne convient pas pour une connexion en série. La distance entre deux tubes doit être d'au moins 1,5 m! Plage de température ambiante: -20°C à +40°C.

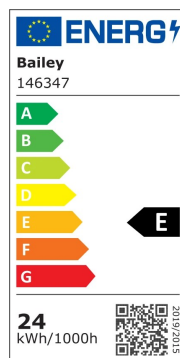

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED T8 Detecteur On-Off 1500 G13 24W (58W) 2640lm 840 EM+AC
Marque	Bailey
Série de produits	Ecoplus LED tube
Type de produit	T8 Sensor

Attributs de classification

Socle	G13
Flux lumineux [lm]	2640 - 2640
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	24 - 24
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	29
Longueur [mm]	1500
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Angle de rayonnement [°]	280 - 280
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	T8
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	2640
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	110
Courant nominal [mA]	121 - 121
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	30000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	E
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	18
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Oui
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	E
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Accessoires complémentaires



145098
Réglette LED vide 1xT8 1500
G13 IP20



146962
Relamp Réglette LED vide 1xT8
1500 G13 IP65 IK10