




RoBust LED Corn Ballon 100W-250W Switch 4000K IP65 5M

Numéro d'article: 146544

BAI RoBust LED Corn Ballon Switch 100W = 12000lm Im 180W = 21600lm 250W=30000lm 4000K IP65 IK08 CLI 4KV 5M Cable avec Prise CEE7/7 (type E+F) Boîtier en plastique orange M10 Ventilateur industriel 230V-240V

Le ballon LED CORN de la série ROBUST chez Bailey est un appareil pratique et complet pour éclairer temporairement les chantiers et les zones de travaux. La fonction Switch permet de régler la puissance (et donc le flux). Il est fourni avec un anneau de suspension (M10), mousqueton et avec un ballon gonflable qui peut être placé autour de la LED CORN comme diffuseur de lumière (anti-éblouissement). Peut également être placé sur un trépied réglable (référence 146546). Le ventilateur interne gonfle automatiquement le ballon. Equipé d'un câble de 5m avec une fiche CEE 7/7 de type E+F. Température ambiante: -15°C à +45°C.

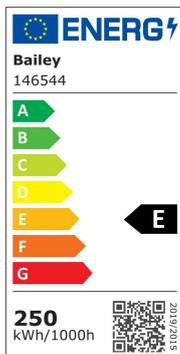

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur de chantier
Nom	RoBust LED Corn Ballon 100W-250W Switch 4000K IP65 5M
Marque	Bailey
Série de produits	Robust LED corn
Type de produit	Balloon

Attributs de classification

Source lumineuse	LED non interchangeable
Puissance du système [W]	250
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Classe de protection (IP)	IP65
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Matériau du boîtier	Aluminium
Avec support de trépied	Non
Avec couvercle de protection	Non
Matériau de l'élément de protection	Aluminium
Avec roues	Non
Avec prise	Non
Tension nominale [V]	220 - 260
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	50000
Classe de protection (NEMA)	2
classe de protection selon IEC 61140	I
Résistance aux chocs	IK08
Adapté à la puissance de la lampe [W]	250 - 250
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Valeur de papillotement Pst LM	0.4
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.1
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	3
Section de conducteur [mm²]	0.75
Flux lumineux efficace [lm]	30000
Type de raccordement	Cordon de raccordement avec prise
Longueur du câble de raccordement [m]	5
Couleur du boîtier	Orange
Avec support	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	E
Largeur [mm]	108
Hauteur [mm]	266
Alimentation	Alimentation secteur
Containing product according to 2019/2020/EU Non	
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	12000 - 30000

Accessoires complémentaires



146545
Ballon pour RoBust LED Corn
230x300mm



146546
Trépied pour RoBust LED Corn
Ballon 3.8M M10