




**RoBust LED Corn Mobile 60W 4000K 7200lm IP64 1.8M**

Numéro d'article: 146548

BAI RoBust LED Corn Mobile 60W 4000K 7200lm 1.8M avec prise IP64 IK08 CLI 4KV 230V-240V 130x233mm Lampe mobile

Le Bailey LED CORN Mobile de la série d'éclairage de travail ROBUST est un concentré de puissance, très solide (IP64, IK08) comme éclairage temporaire sur les chantiers, et tunnels et autres zones de travail. Avec 60 watts, le Corn émet une lumière blanche neutre de 7200 lm (4000K). Anneau de suspension inclus (M8). La lampe est protégée par une cage, jusqu'à 10 lampes peuvent être connectées sur une ligne. Câble de raccordement inclus, longueur 1.80m avec fiche CEE 7/7 type E+F amovible et système anti-arrachement.

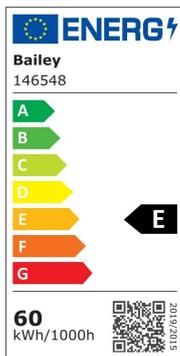

**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Projecteur de chantier
Nom	RoBust LED Corn Mobile 60W 4000K 7200lm IP64 1.8M
Marque	Bailey
Série de produits	Robust LED corn
Type de produit	Mobile

## Attributs de classification

Source lumineuse	LED non interchangeable
Puissance du système [W]	60
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Classe de protection (IP)	IP64
Avec source lumineuse	Oui
Adapté au nombre de sources lumineuses	1
Matériau du boîtier	Plastique
Avec support de trépied	Oui
Avec couvercle de protection	Non
Matériau de l'élément de protection	Aluminium
Avec roues	Non
Avec prise	Non
Tension nominale [V]	220 - 260
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	50000
Classe de protection (NEMA)	1
classe de protection selon IEC 61140	I
Résistance aux chocs	IK08
Adapté à la puissance de la lampe [W]	60 - 60
Couleur de la lumière	Blanc
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Valeur de papillotement Pst LM	0.4
Valeur d'effet stroboscopique SVM	0.1
Type de câblage	Avec câblage traversant
Nombre de pôles	3
Section de conducteur [mm²]	0.75
Flux lumineux efficace [lm]	7200
Type de raccordement	Cordon de raccordement avec prise
Longueur du câble de raccordement [m]	1.8
Couleur du boîtier	Orange
Avec support	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	E
Largeur [mm]	130
Hauteur [mm]	233
Alimentation	Alimentation secteur
Containing product according to 2019/2020/EU Non	
Rated luminous flux according to IEC 62722-2-1 [lm]	7200 - 7200