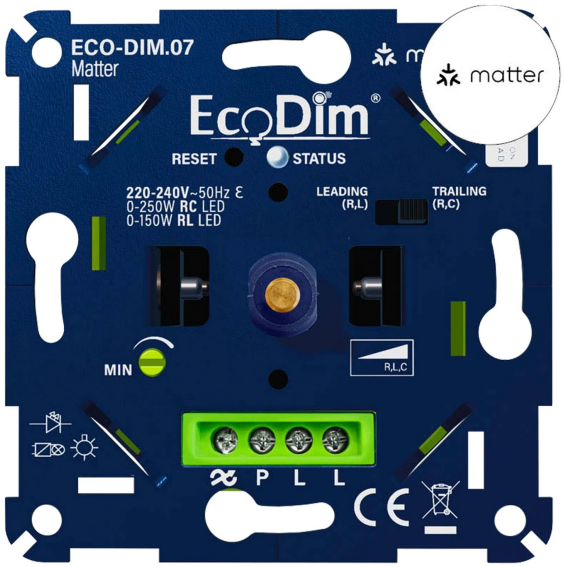

EcoDim ECO-DIM.07 Variateur LED Matter poussoir/rotatif 0-250W

Numéro d'article: 146620

ECO DIM ECO-DIM.07 Variateur LED Matter Coupure de phase arrière 0-250W Push/turn et système domotique

L'ECO-DIM.07 Matter est un variateur LED d'une puissance LED 0-250W. Le variateur convient aux deux techniques de gradation (phase montante et descendante) et dispose d'un réglage MIN et d'une détection automatique MAX. Le variateur LED peut être actionné avec un bouton poussoir/tournant ou un système domotique de votre choix. Ce variateur convient à tous les matériaux de revêtement de marque A. Ce variateur LED est facile à installer avec 2 fils. Grâce à sa profondeur d'encastrement de seulement 23,8 mm, il s'intègre facilement dans toutes les boîtes d'encastrement. Matter est l'avenir de la maison intelligente et convient à tous les principaux systèmes domotiques.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Appareillage terminal, prises et commandes (résidentiel)
Classe ETIM	Variateur de lumière
Nom	EcoDim ECO-DIM.07 Variateur LED Matter poussoir/rotatif 0-250W
Marque	EcoDim
Série de produits	Dimmers
Type de produit	0-250W R,C / 0-150W R,L Matter

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Assemblage	Élément de base
Type de montage	Encastré
Type de commande	Bouton tournant/bouton-poussoir
Nombre de modules (construction modulaire)	1
Réglage phase ascendante	Oui
Réglage phase descendante	Oui
Variateur de série	Non
Type de charge	Universel et retrofit LED
Entrée de poste auxiliaire	Non
Mémoire de valeurs de luminosité	Oui
Utilisable avec un bouton	Non
Utilisable avec un détecteur de mouvement	Non
Utilisable avec un détecteur de présence	Non
Utilisable avec un interrupteur temporisé/minuteur	Non
Utilisable avec un bouton radio	Non
Utilisable avec un bouton IR	Non
Type de fixation	Fixation avec vis
Commande d'applications par Bluetooth	Non
Matériau	Métal
Qualité du matériau	Aluminium
Sans halogène	Oui
Traitement de surface	Non traité
Finition de la surface	Brillant
Couleur	Bleu
Numéro RAL (équivalent)	5017
Transparent	Non
Adapté à la classe de protection (IP)	IP20
Résistance aux chocs	IK00
Tension nominale [V]	230 - 230
Fréquence [Hz]	50 - 60
Tension de commande [V]	230 - 230
Puissance nominale charge ohmique/résistive [W]	250 - 250
Puissance nominale de charge inductive [VA]	0 - 0
Puissance nominale de charge capacitive [VA]	250 - 250
Puissance max. de commutation LED [W]	250
Type de raccordement	Borne à vis
Section de conducteur [mm²]	3 - 5
Largeur d'appareil [mm]	70.9
Hauteur d'appareil [mm]	70.9
Profondeur d'appareil [mm]	23.8

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Profondeur minimale de la boîte d'encastrement [mm]	40
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Oui
Compatible avec Amazon Alexa	Oui
Compatible IFTTT	Non
Nombre d'unités	1
Min. brightness controllable	Oui
Puissance absorbée [W]	0

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.