





LED PL Verre TC-TEL GX24q 4P 9W (26W) 1350lm 840 AC

Numéro d'article: 146757

BAI LED PL Verre GX24q 4-pins TC-TEL 9W (26W) 4000K Dépolie 1350lm 230V-240V 360° 49x140mm
Temp. -20°C +40°C Lampe LED Alt PLT Dulux T/E

Les lampes LED PL GX24 (à quatre broches) TC-TEL remplacent les lampes fluocompactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics, les couloirs, les bureaux et comme éclairage d'orientation. Cette série LED PL a la même forme et les mêmes dimensions que leurs prédécesseurs. De plus, comme leurs prédécesseurs, elles sont en verre, ce qui assure la même uniformité de lumière. Elles sont une alternative éco-responsable 1-pour-1. Connecter directement à la tension du secteur (AC). Ne pas utiliser avec un ballast électronique (HF/ECG), démonter le ballast avant d'utilisation!

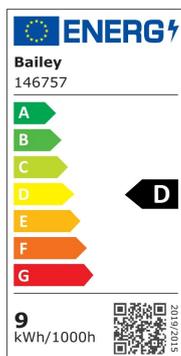

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED PL Verre TC-TEL GX24q 4P 9W (26W) 1350lm 840 AC
Marque	Bailey
Série de produits	LED PL Glass
Type de produit	GX24q 4P AC

Attributs de classification

Socle	Autre
Flux lumineux [lm]	1350 - 1350
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	9 - 9
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	49
Longueur [mm]	140
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à socle unique
Angle de rayonnement [°]	360 - 360
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1350
Facteur de puissance cos phi	0.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	150
Courant nominal [mA]	70 - 70
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	30000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	g
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Oui
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	D
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires



145930
LED PL TC-TEL GX24q-3 4P
10W (26W) 1100lm 840
ECG+AC



145778
OSRAM Dulux® T/E LED
GX24q-3 HF & AC 10W 840

Accessoires complémentaires



140261
BJB 26.745.1801.50 GX24q
(without key) Douille Snap in