RoBust LED Rope Roll2Go 10m 9W/m 830lm/m 6500K IP65 sur dérouleur

Numéro d'article: 146802

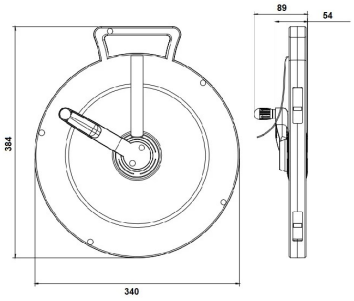

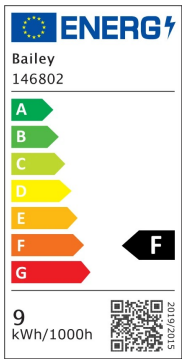

RoBust LED Rope Roll2Go 10m 9W/m 830lm/m 6500K IP65 sur dérouleur

Numéro d'article: 146802

BAI RoBust LED Rope Roll2Go 10m 9W/m 830lm/m 6500K avec enrouleur à main portable noir + Câble d'alimentation 1.5m avec redresseur AC/DC intégré IP65 - Ruban LED spécial chantier

Le Robust LED Rope Roll2Go fait partie de la gamme d'éclairage de chantier Bailey RoBust. C'est un solide ruban LED de 10 mètres sur dérouleur portatif destiné à éclairer les zones de travaux, espaces étroits (greniers, combles) et les allées de circulation sur les chantiers. En classe II, il est étanche (IP65) et résiste aux chocs car il est surmoulé dans une enveloppe en PVC. Avec 120 LED par mètre (830 lm/mtr), il diffuse une lumière en blanc froid (6500K) sur 120°. Fonctionne sur secteur 230V. Le Roll2Go est fourni sur un dérouleur plat avec poignée orientable. Cela permet de l'enrouler et le dérouler facilement, par exemple si on l'accroche sur un échafaudage grâce au collier fourni, ou si on le porte à l'épaule. Température ambiante: de -20°C à +40°C. Non sécable et non-rallongeable. ATTENTION: toujours dérouler entièrement avant utilisation. Après utilisation, laissez refroidir le ruban LED avant de le réenrouler pour ne pas endommager l'intérieur de l'enrouleur.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Ruban lumineux
Nom	RoBust LED Rope Roll2Go 10m 9W/m 830lm/m 6500K IP65 sur dérouleur
Marque	Bailey
Série de produits	Robust LED rope
Type de produit	9W/m Roll2Go

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

RoBust LED Rope Roll2Go 10m 9W/m 830lm/m 6500K IP65 sur dérouleur

Numéro d'article: 146802

Attributs de classification

Longueur totale [m]	10
Sensibilité par mètre [lm]	830
Température de couleur [K]	6500 - 6500
Couleur de la lumière	Blanc
Tension de lampe [V]	220 - 240
Classe de protection (IP)	IP65
Modèle	Tuyau
Type de montage	Autre
Source lumineuse	LED non interchangeable
Nombre de sources lumineuses par mètre	120
Puissance de la lampe par mètre [W]	9
Type de tension	CC
Angle de rayonnement [°]	120
Appareil	Appareil à LED commandé en tension
Adapté à un variateur	Non
Appareil de commande échangeable	Oui
Durée de vie L70/B50 à 25 °C [h]	25000
Maintien du flux lumineux, durée moyenne utilisation 50 000h,temp. 25°C (tq) [%]	70
Taux de défaillance, durée d'utilisation moyenne de 50 000 h, temp.25 °C (tq) [%]	50
classe de protection selon IEC 61140	II
Puissance du système [W]	90
Régulation constante du flux lumineux	Oui
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Facteur de puissance cos phi	0.9
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Largeur [mm]	12
Hauteur/profondeur [mm]	5
Longueur [mm]	10000
Plus petit rayon de courbure [mm]	68
Efficacité lumineuse [lm/W]	92
Longueur des sections individuelles [mm]	1000
Avec plaque de fermeture	Oui
Avec ensemble de raccordement	Non
Avec couvercle de protection	Oui
Auto-adhésif	Non
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2
Section de conducteur [mm²]	1.5
Type de raccordement	Autre

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Energy efficiency class of the light source according to EU regulation 2019/2015	Non
Type d'alimentation électrique	Alimentation secteur

Accessoires complémentaires

146928

Crochet de montage jaune pour LED Rope



146927

Clip de montage avec aimant pour LED Rope

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.