LV

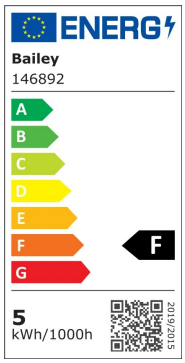

LED A60 E27 12V-60V AC/DC 5W (40W) 470lm 830

Numéro d'article: 146892

BAI LED Standard A60 E27 5W 2700K Opale 470lm (40W) Basse tension 12V-24V-28V-42V-48V-50V-60V AC/DC 170° 60x108mm Lampe LED

Cette série basse tension est particulièrement adaptée aux pièces où l'on n'est pas sur le réseau haute tension habituel et où l'alimentation est fournie par batterie ou générateur. Pensez aux bateaux, caves, garages, zones de stockage et zones rurales et isolées. Convient pour la tension alternative et continue. Lampe en plastique.

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED A60 E27 12V-60V AC/DC 5W (40W) 470lm 830
Marque	Bailey
Série de produits	Low voltage LED bulb
Type de produit	A60

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	470 - 470
Tension nominale [V]	12 - 60
Puissance de la lampe [W]	5 - 5
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	60
Longueur [mm]	108
Régulable	Non
Forme de la lampe	En forme de poire
Angle de rayonnement [°]	170 - 170
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	Type A
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	470
Facteur de puissance cos phi	0.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	94
Courant nominal [mA]	840 - 840
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	7500
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	5
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG1
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique

Accessoires complémentaires

146219

TOPO Little Transformateur 12V AC 0-50W / LED 0-20W DIM

145683

TOPO Mini Transformateur 12V AC 0-50W / LED 0-30W DIM

Prédécesseur

143115

LED A60 E27 12V-60V AC/DC 7W (45W) 550lm 830

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.