




**LED Ecobasic T5 AC 1449 G5 30W (80W) 5200lm HO 840**


Numéro d'article: 146907

BAI Ecobasic T5 AC LED Tube 16x1449mm G5 30W (80W) 5200lm HO 4000K Verre 270° 230V-240V AC Non dimmable Lampe LED

Tubes LED T5 pour fonctionnement directement sur le réseau, grâce auxquels les luminaires existants peuvent être rapidement et facilement convertis vers la technologie LED. Installation: Connectez directement à la tension du réseau. Ce tube LED n'est pas adapté pour une utilisation avec des ballasts conventionnels et / ou électroniques. Ne convient pas à l'éclairage de secours. Convient uniquement aux luminaires fermés avec une bonne ventilation. Plage de température ambiante: -20°C à +45°C.



T5 AC Wiring diagram - Single ended

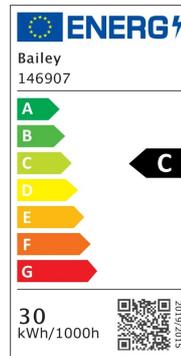

**Attributs de Classification Générale**

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Ecobasic T5 AC 1449 G5 30W (80W) 5200lm HO 840
Marque	Bailey
Série de produits	Ecobasic LED tube
Type de produit	T5 AC

## Attributs de classification

Socle	G5
Flux lumineux [lm]	5200 - 5200
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	30 - 30
Température de couleur [K]	4000 - 4000
Diamètre [mm]	16
Longueur [mm]	1449
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Angle de rayonnement [°]	270 - 270
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	T5
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	5200
Facteur de puissance cos phi	0.95
Efficacité lumineuse [lm/W]	173
Courant nominal [mA]	130 - 142
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Neutre 3 300 à 5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	40000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	90
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	20000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	30
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	C
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

## Produits similaires



146826

LED T5 AC 1449 G5 36W (80W)  
5600lm HO 840