




LED PAR16 Capteur de mouvement GU10 4.5W (50W) 300lm 827 110°

Numéro d'article: 146939

BAI LED PAR16 GU10 50x56mm 4.5W 2700K 110° 300lm (50W) Capteur de mouvement IP20 20000h Lampe LED

Lampe à réflecteur LED avec capteur jour/nuit et détecteur de mouvement intégré. Au crépuscule (< 20 lux), le capteur est actif et la lumière s'allume lorsqu'un mouvement est détecté dans un rayon de 3 mètres. La lampe s'allume alors pendant 20 secondes. Au-dessus de 20 lux, le capteur est en mode veille. Oubliez donc les lampes qui restent allumées en plein jour ou quand il n'y a personne ! L'utilisation de l'hyperfréquence à 4Ghz assure une détection parfaite, même dans les luminaires en métal. Ne consomme que 4.5W, avec un faisceau large de 110° et une lumière chaude. Plage de température ambiante: -15°C à +40°C

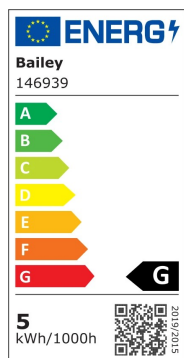

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED PAR16 Capteur de mouvement GU10 4.5W (50W) 300lm 827 110°
Marque	Bailey
Série de produits	Ecoplus LED
Type de produit	GU10 motion sensor

Attributs de classification

Socle	GU10
Flux lumineux [lm]	300 - 300
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	4.5 - 4.5
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	50
Longueur [mm]	56
Régulable	Non
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	110 - 110
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Mat
Désignation de lampe	PAR16
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	300
Facteur de puissance cos phi	0.5
Efficacité lumineuse [lm/W]	67
Courant nominal [mA]	40 - 40
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	20000
Classe de protection (IP)	IP20
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	10000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	5
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Oui
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non

Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Accessoires complémentaires



145109
Applique Extérieur 1x GU10
Anthracite D-forme IP44



145110
Applique Extérieur 1x GU10
Anthracite Carré IP44