



## LED BAR 230V 30W Effet Lumière Noire UV BLB 500mm

Numéro d'article: 146957

BEE Réglette LED BLB 30W effet lumière noire / Blacklight Blue 400nm 80° 500x45x121mm 100-240V IP20  
Cablée ± 1.40m UltraViolet (UV)

Effet de lumière noire classique à des fins décoratives et d'éclairage. Boîtier robuste. Installation facile. Livré avec clips de montage. 9 LED de 3W ultra violet (UV). Prêt à brancher "plug and play". Après avoir branché la réglette sur secteur, la barre UV a besoin de 3 à 4 minutes de temps de préchauffage jusqu'à ce qu'elle atteigne sa pleine puissance d'éclairage.

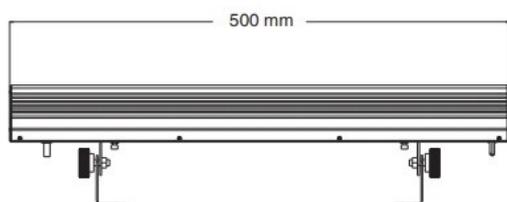

### Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Luminaires
Classe ETIM	Plafonnier / Applique murale
Nom	LED BAR 230V 30W Effet Lumière Noire UV BLB 500mm
Marque	Bailey
Série de produits	LED Special
Type de produit	BLB 500 BAR

## Attributs de classification

Douille	Autre
Couleur du boîtier	Noir
Classe de protection (IP)	IP20
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec capteur de lumière	Non
Largeur [mm]	500
Longueur [mm]	45
Tension nominale [V]	100 - 240
Adapté à un montage mural	Oui
Régulable	Non
Adapté à une suspension pendulaire	Non
Adapté à un montage au plafond	Oui
Adapté à un montage encastré	Non
Adapté à un montage en saillie	Oui
Adapté à une configuration de chemin lumineux	Non
Compatible au poste de travail avec écran	Non
Source lumineuse	LED non interchangeable
Avec source lumineuse	Oui
Adapté aux lampes de secours	Non
Matériau du boîtier	Plastique
Matériau du couvercle	Plastique transparent
Finition de la grille	Sans
Type de tension	CA
Appareil	Appareil à LED commandé en courant
Avec appareil	Oui
Appareil de commande échangeable	Non
Réglage 0-10 V	Non
Réglage 1-10 V	Non
Variation DALI-2	Non
Réglage DALI	Non
Réglage DMW	Non
Réglage DSI	Non
Réglage potentiomètre (intégré à l'appareil)	Non
Réglage spécifique au fabricant	Non
Réglage modulation de tension de réseau	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non
Réglage programmable	Non
Réglage RF	Non
Réglage Sine Wave Reduction	Non
Réglage Touch and Dim	Non

Réglage Zigbee	Non
Réglage avec bouton-poussoir	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Répartiteur de lumière	Réflecteur
Répartition lumineuse	Symétrique
Angle de rayonnement	Faisceau lumineux extrêmement large >80°
Sortie de lumière	Direct
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage fixe	A++, A+, A (LED)
Classe d'efficacité énergétique de l'éclairage interchangeable livré	A++
Classe d'efficacité énergétique la plus élevée de l'éclairage interchangeable	A++
Classe d'efficacité énergétique la plus basse de l'éclairage interchangeable	A
Classe de protection (NEMA)	Autre
classe de protection selon IEC 61140	I
Alimentation de secours intégrée	Non
Avec grilles d'aération	Non
Essai au fil incandescent selon CEI 60695-2-11	Sans
Adapté à la puissance de la lampe [W]	30 - 30
Puissance du système [W]	30
Couleur de la lumière	Autre
Régulation constante du flux lumineux	Non
Hauteur/profondeur [mm]	120.5
Diamètre externe [mm]	0
Longueur d'encastrement [mm]	0
Largeur de montage [mm]	0
Hauteur/profondeur d'encastrement [mm]	0
Diamètre d'encastrement [mm]	0
Type de câblage	Pièce de terminaison
Nombre de pôles	2
Type de raccordement	Autre
Température de couleur réglable	Non
Réglage des lumens	Non
Angle de rayonnement ajustable	Non
Commande via Bluetooth	Non
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Montage mural	Oui
Compatible avec Casambi	Non
Meets min. EIA lifetime criterion L90 (at 50,000 hours at tq = 25 °C)	Non
Adapté à un montage par serrage	Non

Avec matériau de fixation	Oui
Containing product according to 2019/2020/EU	Non
Degree of protection (IP), rear side	Autre
Classe de protection (IP), face avant	IP20
Emergency power supply system	Sans
Emergency function monitoring system	Sans
Avec commutateur	Non
Avec détecteur de présence	Non
Ball-proof according to DIN 18032-3	Non

## Produits similaires



146958  
LED BAR 230V 60W Effet  
Lumière Noire UV BLB 1000mm



143802  
LED BAR Slim 230V 18W Effet  
Lumière Noire UV 1200mm

## Accessoires complémentaires



140440  
Module de protection (SPD)  
10KV 110-277V IP65