LED Corn HOL E27 45W 6080lm 3000K

Numéro d'article: 80100036299

BAI LED Corn HOL E27 230V-240V 45W 3000K 6080lm 280° 93x259mm IP64 Alt HME HQL HPL HSE HST SON NAV SHUNTER BALLAST

La LED Corn HOL avec très haute efficacité 150lm / W est le remplacement idéal pour les lampes à économie d'énergie, les lampes à incandescence, les lampes à vapeur de mercure et les lampes aux halogénures métalliques dans les applications intérieures et extérieures telles que: l'éclairage public et l'éclairage des parkings, dans les applications où il y a un plafond à grande hauteur ou là où un grand espace doit être éclairé. (entrepôt, église, salle de classe, hall, etc.). Installation: déconnectez le ballast avant utilisation. Position de combustion: universelle. Accessoire recommandé : Code Bailey 140440 – Module de protection contre les surtensions jusqu'à 10kV. La température de fonctionnement est 40°C maximum à l'intérieur du luminaire. Les luminaires fermés et ouverts qui ne permettent pas une ventilation adéquate peuvent surchauffer et raccourcir la durée de vie de la source led. Nous conseillons de retirer le diffuseur et réflecteur du luminaire.

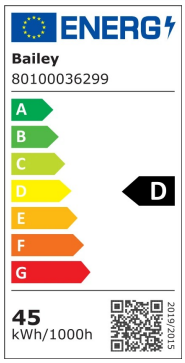

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Corn HOL E27 45W 6080lm 3000K
Marque	Bailey
Série de produits	LED Corn
Type de produit	HOL

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	E27
Flux lumineux [lm]	6080 - 6080
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	45 - 45
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	93
Longueur [mm]	259
Régulable	Non
Forme de la lampe	Épi de maïs
Angle de rayonnement [°]	280 - 280
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Clair
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	6080
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	135
Courant nominal [mA]	200 - 200
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	35000
Classe de protection (IP)	IP64
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	90
Classe d'efficacité énergétique	D
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	45
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	RG0
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	D
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Plastique

Produits similaires

80100036298

LED Corn HOL E27 45W 6400lm 4000K

145789

LED Corn Switch E27 36W-54W 4800-7800lm 3000K-5000K

Accessoires complémentaires

140440

Module de protection (SPD) 10KV 110-277V IP65

144929

Adaptateur E40 vers E27 PA T125°C

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.