




LED AR70 Ba15d 5.5W 300lm (35W) 927 36° Set Gradable Driver

Numéro d'article: 80100038364

BAI BaiSpot LED Réflecteur AR70 Ba15d 5.5W 2700K 36° 300lm (35W) Gradable 70x49mm Convertisseur LED Système 7W et douille Ba15d inclus Max. 1 lampe par variateur LED

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Cette lampe est idéale pour une utilisation dans des applications AR70 typiques telles que l'éclairage général dans les magasins, les restaurants et les bâtiments publics. Y compris driver dimmable (90x39x24mm) avec une tension d'entrée de 230V (sortie 12V) et support Ba15d. Avec anti-reflets pour éviter les reflets désagréables. Max. 1 lampe par variateur LED (vérifiez la liste de variateurs). Plage de température ambiante: -20°C à +35°C

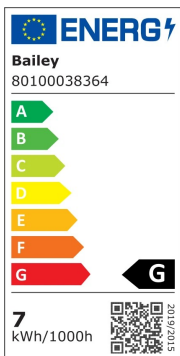

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED AR70 Ba15d 5.5W 300lm (35W) 927 36° Set Gradable Driver
Marque	Bailey
Série de produits	BaiSpot LED LV
Type de produit	AR70 Dim set

Attributs de classification

Socle	BA15d
Flux lumineux [lm]	300 - 300
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	5.5 - 7
Température de couleur [K]	2700 - 2700
Diamètre [mm]	70
Longueur [mm]	49
Régulable	Oui
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	36 - 36
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Sans
Désignation de lampe	Autre
Indice de rendu des couleurs CRI	90-100
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	580
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	300
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	55
Courant nominal [mA]	440 - 440
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Gris
Durée de vie nominale moyenne [h]	35000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.22
Classe d'efficacité énergétique	G
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM5
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	7
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Oui

Réglage phase ascendante	Oui
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Non
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	G
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Produits similaires



143325

LED Spot AR70 Ba15d 12V DIM
8W (50W) 610lm 827 35°



143819

LED AR70 Ba15d DIM 12V 7.5W
540lm (50W) 827 25°