




## LED PL TC-L 2G11 4P 10W (24W) 1000lm 840 Dépoli EM+AC

Numéro d'article: 80100038473

BAI LED PL 2G11 TC-L 10W (24W) 4000K Dépolie 1000lm 230V-240V 160° 39x327mm Lampe LED Alt PLL Dulux L

Les lampes LED PL 2G11 (4 broches) TC-L remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics (intérieurs et extérieurs) et comme éclairage général dans les magasins, les bureaux et les hôtels. Instructions d'installation: Ballast conventionnel: toujours retirer l'amorceur. Le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Ballast électronique: Débranchez le ballast avant utilisation. Plage de température ambiante: -20 ° C à + 40 ° C.

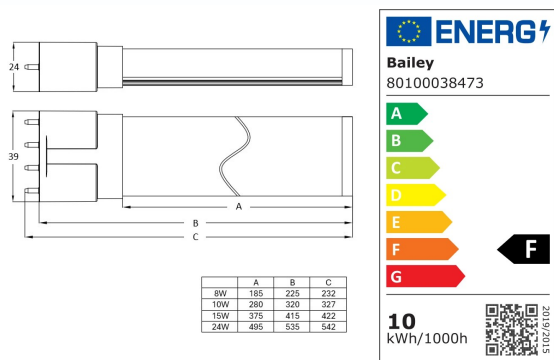

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                                       |
|-------------------|-------------------------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Lampes                                                |
| Classe ETIM       | Lampe LED                                             |
| Nom               | LED PL TC-L 2G11 4P 10W (24W) 1000lm 840 Dépoli EM+AC |
| Marque            | Bailey                                                |
| Série de produits | LED PL                                                |
| Type de produit   | 2G11 4P                                               |

## Attributs de classification

|                                                         |                        |
|---------------------------------------------------------|------------------------|
| Socle                                                   | 2G11                   |
| Flux lumineux [lm]                                      | 1000 - 1000            |
| Tension nominale [V]                                    | 220 - 240              |
| Puissance de la lampe [W]                               | 10 - 10                |
| Température de couleur [K]                              | 4000 - 4000            |
| Diamètre [mm]                                           | 39                     |
| Longueur [mm]                                           | 327                    |
| Régulable                                               | Non                    |
| Forme de la lampe                                       | Tubes, à socle unique  |
| Angle de rayonnement [°]                                | 160 - 160              |
| Couleur                                                 | Blanc                  |
| Finition verre/couvercle                                | Mat                    |
| Désignation de lampe                                    | Autre                  |
| Indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89                  |
| Type de tension                                         | CA                     |
| Lampe à filament                                        | Non                    |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 1000                   |
| Facteur de puissance cos phi                            | 0.7                    |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                             | 100                    |
| Courant nominal [mA]                                    | 87 - 87                |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | Neutre 3 300 à 5 300 K |
| Couleur du boîtier                                      | Blanc                  |
| Durée de vie nominale moyenne [h]                       | 20000                  |
| Classe de protection (IP)                               | IP20                   |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI)                   | 0.14                   |
| Classe d'efficacité énergétique                         | Non                    |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM5                  |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 15000                  |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 10                     |
| Commande à distance possible                            | Non                    |
| Avec détecteur de mouvement                             | Non                    |
| Avec télécommande                                       | Non                    |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | Autre                  |
| Compatible avec Apple HomeKit                           | Non                    |
| Compatible avec Google Assistant                        | Non                    |
| Compatible avec Amazon Alexa                            | Non                    |
| Compatible IFTTT                                        | Non                    |
| Adapté à un ballast électronique                        | Non                    |
| Suitable for magnetic ballast                           | Oui                    |
| Réglage phase descendante                               | Non                    |
| Réglage phase ascendante                                | Non                    |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Réglage Touch and Dim                                        | Non       |
| Réglage Zigbee                                               | Non       |
| Dimming Bluetooth                                            | Non       |
| Dimming Wi-Fi                                                | Non       |
| Sans fonction de réglage                                     | Oui       |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | Non       |
| Avec interrupteur crépusculaire                              | Non       |
| Material of light bulb                                       | Plastique |

## Produits similaires



146737

LED PL Verre TC-L 2G11 4P 12W (24W) 1475lm 840 AC



80100038471

LED PL TC-L 2G11 4P 8W (18W) 800lm 840 Dépoli EM+AC

## Accessoires complémentaires



139942

VS 101485 2G11 Douille Base fixing holes M4