




## LED PL TC-S G23 2P 6W (11W) 560lm 830 Dépoli EM+AC

Numéro d'article: 80100038775

BAI LED PL G23 2-pins TC-S 6W (11W) 3000K Dépolie 560lm 230V-240V 130° 33x235mm Lampe LED Alt PLS Dulux S

Les lampes LED PL G23 (2 broches) TC-S remplacent les lampes fluorescentes compactes sans ballast intégré couramment utilisées. PL signifie PubLic car ces lampes sont principalement utilisées dans les espaces publics, les couloirs, les bureaux, la restauration et comme éclairage d'orientation. Installation: Retirez le condensateur (le cas échéant). Le découplage du ballast magnétique est facultatif, pas nécessaire. Convient uniquement pour une connexion parallèle. Ne convient pas pour une connexion en série. Veuillez à toujours bien lire la notice avant l'installation. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C.

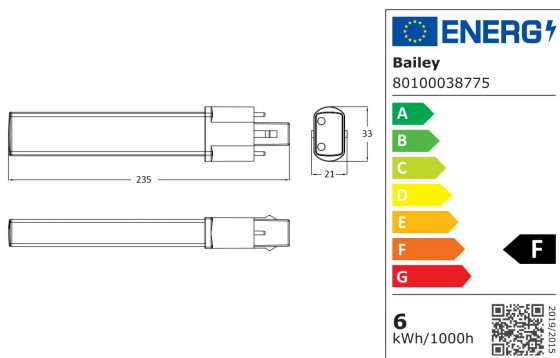

### Attributs de Classification Générale

|                   |                                                    |
|-------------------|----------------------------------------------------|
| Groupe ETIM       | Lampes                                             |
| Classe ETIM       | Lampe LED                                          |
| Nom               | LED PL TC-S G23 2P 6W (11W) 560lm 830 Dépoli EM+AC |
| Marque            | Bailey                                             |
| Série de produits | LED PL                                             |
| Type de produit   | G23 2P                                             |

## Attributs de classification

|                                                         |                       |
|---------------------------------------------------------|-----------------------|
| Socle                                                   | G23                   |
| Flux lumineux [lm]                                      | 560 - 560             |
| Tension nominale [V]                                    | 220 - 240             |
| Puissance de la lampe [W]                               | 6 - 6                 |
| Température de couleur [K]                              | 3000 - 3000           |
| Diamètre [mm]                                           | 33                    |
| Longueur [mm]                                           | 235                   |
| Régulable                                               | Non                   |
| Forme de la lampe                                       | Tubes, à socle unique |
| Angle de rayonnement [°]                                | 130 - 130             |
| Couleur                                                 | Blanc                 |
| Finition verre/couvercle                                | Mat                   |
| Désignation de lampe                                    | Autre                 |
| Indice de rendu des couleurs CRI                        | 80-89                 |
| Type de tension                                         | CA                    |
| Lampe à filament                                        | Non                   |
| Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]             | 560                   |
| Facteur de puissance cos phi                            | 0.7                   |
| Efficacité lumineuse [lm/W]                             | 93                    |
| Courant nominal [mA]                                    | 52 - 52               |
| Couleur de la lumière selon EN 12464-1                  | Chaud <3 300 K        |
| Couleur du boîtier                                      | Blanc                 |
| Durée de vie nominale moyenne [h]                       | 20000                 |
| Classe de protection (IP)                               | IP20                  |
| Indice d'efficacité énergétique (EEI)                   | 0.13                  |
| Classe d'efficacité énergétique                         | Non                   |
| Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)                 | SDCM5                 |
| Nombre minimal d'opérations de commutation              | 15000                 |
| Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh] | 6                     |
| Commande à distance possible                            | Non                   |
| Avec détecteur de mouvement                             | Non                   |
| Avec télécommande                                       | Non                   |
| Sécurité photobiologique selon EN 62471                 | Autre                 |
| Compatible avec Apple HomeKit                           | Non                   |
| Compatible avec Google Assistant                        | Non                   |
| Compatible avec Amazon Alexa                            | Non                   |
| Compatible IFTTT                                        | Non                   |
| Adapté à un ballast électronique                        | Non                   |
| Suitable for magnetic ballast                           | Oui                   |
| Réglage phase descendante                               | Non                   |
| Réglage phase ascendante                                | Non                   |

|                                                              |           |
|--------------------------------------------------------------|-----------|
| Réglage Touch and Dim                                        | Non       |
| Réglage Zigbee                                               | Non       |
| Dimming Bluetooth                                            | Non       |
| Dimming Wi-Fi                                                | Non       |
| Sans fonction de réglage                                     | Oui       |
| Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015 | Non       |
| Avec interrupteur crépusculaire                              | Non       |
| Material of light bulb                                       | Plastique |

## Produits similaires



146730


LED PL Verre TC-S G23 2P 5W  
(11W) 680lm 830 EM+AC



80100038776


LED PL TC-S G23 2P 6W (11W)  
600lm 840 Dépoli EM+AC

## Accessoires complémentaires



140236

BJB 26.719.4354.50 G23 Douille  
Snap in



146581

VS 101306 G23 Douille Base  
fixing holes M4