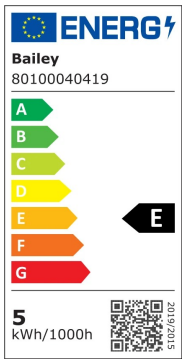

LED Spot MR16 GU5.3 10V-30V DC 5W (50W) 530lm 830 30°

Numéro d'article: 80100040419

BAI BaiSpot LED Réflecteur MR16 GU5.3 10V-12V-24V-28V/DC ou 12V AC/DC 5W 3000K 30° 530lm (50W) 50x50mm Lampe LED

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Large plage de tension: 24V-28V / DC ou 12V AC / DC. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Spot MR16 GU5.3 10V-30V DC 5W (50W) 530lm 830 30°
Marque	Bailey
Série de produits	BaiSpot LED LV
Type de produit	MR16

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	GU5,3
Flux lumineux [lm]	530 - 530
Tension nominale [V]	10 - 30
Puissance de la lampe [W]	5 - 5
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	50
Longueur [mm]	50
Régulable	Non
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	30 - 30
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Prisme
Désignation de lampe	MR16
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CC
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	1100
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	530
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	106
Courant nominal [mA]	380 - 380
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Autre
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.19
Classe d'efficacité énergétique	E
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	Autre
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	5
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	E
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Produits similaires

80100041303

LED Spot MR16 GU5.3 24V-28V 5W (50W) 580lm 830 30°

Accessoires complémentaires

146219

TOPO Little Transformateur 12V AC 0-50W / LED 0-20W DIM

145683

TOPO Mini Transformateur 12V AC 0-50W / LED 0-30W DIM

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.