LED Ecobasic T5 HF 849 G5 12W (21W) 1440lm 830 HE ECG

Numéro d'article: 80100040805

BAI Ecobasic T5 LED Tube 16x849mm HE G5 12W 3000K 1440lm Verre 270° ECG Retrofit 21W/HE Non dimmable Uniquement compatible avec ballast HE/FH. Vérifiez la liste des ballasts avant l'installation.

Tube LED de 16mm de diamètre pour remplacer les lampes fluorescentes T5 HE. Installation: Utiliser uniquement en combinaison avec un ballast HE (FH), sans HO (FQ) ou multi-lampe. Ne connectez pas directement à la tension du réseau. Ne convient pas à l'éclairage de secours. Plage de température ambiante: -20°C à +50°C.





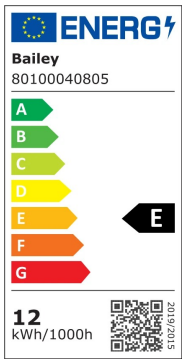

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Ecobasic T5 HF 849 G5 12W (21W) 1440lm 830 HE ECG
Marque	Bailey
Série de produits	Ecobasic LED tube
Type de produit	T5

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	G5
Flux lumineux [lm]	1440 - 1440
Tension nominale [V]	80 - 80
Puissance de la lampe [W]	12 - 12
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	16
Longueur [mm]	849
Régulable	Non
Forme de la lampe	Tubes, à double socle
Angle de rayonnement [°]	270 - 270
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	T5
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	1440
Facteur de puissance cos phi	0.95
Efficacité lumineuse [lm/W]	120
Courant nominal [mA]	55 - 55
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	40000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.13
Classe d'efficacité énergétique	E
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	Autre
Nombre minimal d'opérations de commutation	15000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	12
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Oui
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non
Réglage phase ascendante	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	E
Avec interrupteur crépusculaire	Non
Material of light bulb	Verre

Produits similaires

146248

LED Ecoplus T5 Switch 849 G5 12W (21W) 1560lm 830-865 HE AC

142202

LED Ecobasic T5 AC 849 G5 20W (39W) 2900lm HO 830

Accessoires complémentaires

140229

BJB 26.620.2001.50 Douille G5 Traversantes LC 15.8/18.7mm

92200138831

HF-P 1 14-35 TL5 HE III 220-240V

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.