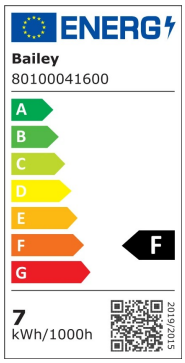

LED Spot R50 E14 7W (75W) 640lm 864 120°

Numéro d'article: 80100041600

BAI LED Réflecteur R50 E14 7W 6400K 640lm (75W) 230V-240V 120° 50x86mm Lampe LED

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Spot R50 E14 7W (75W) 640lm 864 120°
Marque	Bailey
Série de produits	BaiSpot LED MV
Type de produit	R50

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Attributs de classification

Socle	E14
Flux lumineux [lm]	640 - 640
Tension nominale [V]	220 - 240
Puissance de la lampe [W]	7 - 7
Température de couleur [K]	6400 - 6400
Diamètre [mm]	50
Longueur [mm]	86
Régulable	Non
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	120 - 120
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Opale
Désignation de lampe	R50
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	240
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	640
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	91
Courant nominal [mA]	53 - 53
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Froid >5 300 K
Couleur du boîtier	Blanc
Durée de vie nominale moyenne [h]	20000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.13
Classe d'efficacité énergétique	Non
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	SDCM6
Nombre minimal d'opérations de commutation	10000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	7
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.

Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	Non
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Tous droits réservés. Nous nous réservons le droit de modifier la conception et les spécifications techniques de nos produits.