




LED Spot MR16 GU5.3 12V 7W (50W) 710lm 830 30° Alu

Numéro d'article: 80100041612

BAI LED Réflecteur MR16 GU5.3 7W 3000K 30° 710lm (50W) Alu 12V AC/DC 50x50mm Lampe LED

Les spots réflecteurs à LED de la série BaiSpot se caractérisent par une durée de vie beaucoup plus longue et une consommation d'énergie considérablement inférieure à leurs prédécesseurs halogènes. En raison de leur conception compacte, ils sont facilement interchangeables. Les spots sont principalement utilisés pour fournir une lumière directionnelle depuis le plafond ou le mur. Plage de température ambiante: -20°C à +35°C

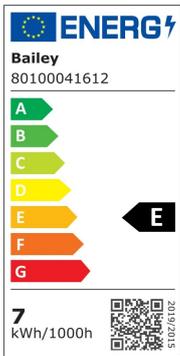

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Lampe LED
Nom	LED Spot MR16 GU5.3 12V 7W (50W) 710lm 830 30° Alu
Marque	Bailey
Série de produits	BaiSpot LED LV
Type de produit	MR16

Attributs de classification

Socle	GU5,3
Flux lumineux [lm]	710 - 710
Tension nominale [V]	12 - 12
Puissance de la lampe [W]	7 - 7
Température de couleur [K]	3000 - 3000
Diamètre [mm]	50
Longueur [mm]	50
Régulable	Non
Forme de la lampe	Réflecteur
Angle de rayonnement [°]	30 - 30
Couleur	Blanc
Finition verre/couvercle	Prisme
Désignation de lampe	MR16
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Type de tension	CA/CC
Lampe à filament	Non
Intensité lumineuse [cd]	1800
Flux lumineux effectif selon IEC 62612 [lm]	710
Facteur de puissance cos phi	0.9
Efficacité lumineuse [lm/W]	101
Courant nominal [mA]	580 - 580
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Couleur du boîtier	Gris
Durée de vie nominale moyenne [h]	15000
Classe de protection (IP)	IP20
Indice d'efficacité énergétique (EEI)	0.17
Classe d'efficacité énergétique	E
Cohérence des couleurs (McAdam-Ellipse)	Autre
Nombre minimal d'opérations de commutation	10000
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	7
Commande à distance possible	Non
Avec détecteur de mouvement	Non
Avec télécommande	Non
Sécurité photobiologique selon EN 62471	Autre
Compatible avec Apple HomeKit	Non
Compatible avec Google Assistant	Non
Compatible avec Amazon Alexa	Non
Compatible IFTTT	Non
Adapté à un ballast électronique	Non
Suitable for magnetic ballast	Non
Réglage phase descendante	Non

Réglage phase ascendante	Non
Réglage Touch and Dim	Non
Réglage Zigbee	Non
Dimming Bluetooth	Non
Dimming Wi-Fi	Non
Sans fonction de réglage	Oui
Energy efficiency class according to EU regulation 2019/2015	E
Avec interrupteur crépusculaire	Non

Produits similaires



145126
LED Spot MR16 Verre GU5.3
DIM 12V 5W (35W) 345lm 927
36°

Accessoires complémentaires



146219
TOPO Little Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-20W DIM



145683
TOPO Mini Transformateur 12V
AC 0-50W / LED 0-30W DIM