


LUMILUX® T8 1M 36W 827

Numéro d'article: FT0368271/02

OSR LUMILUX® Tube fluorescent pour éclairage général T8 G13 36W 2700K 26x970mm

Lampes fluorescentes tubulaires 16 mm, à haut rendement, avec culot G5. Caractéristiques du produit : Efficacité lumineuse : maximum 104 lm/W. Très bon maintien du flux lumineux : 90% sur toute la durée de vie de la lampe. Longue durée de vie moyenne : 24 000 h maximum (avec ECG QUICKTRONIC). Bon groupe de rendu des couleurs : 1B (irc : 80-89). Intensité variable. Avantages du produit : Bonne rentabilité et efficacité. Jusqu'à 20 % plus économique que le LUMILUX T8. Volume jusqu'à 50 % inférieur à celui des lampes T8 comparables. Domaines d'application : Bâtiments publics. Des bureaux. Magasins. Supermarchés et grands magasins. Industrie. Utilisation en extérieur uniquement dans des luminaires appropriés.

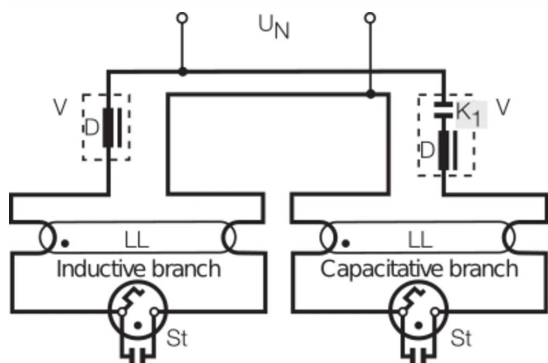

Attributs de Classification Générale

Groupe ETIM	Lampes
Classe ETIM	Tube fluorescent
Nom	LUMILUX® T8 1M 36W 827
Marque	OSRAM
Série de produits	T8 LUMILUX
Type de produit	L 36W/827-1 FLH1

Attributs de classification

Socle	G13
Puissance de la lampe [W]	36
Longueur [mm]	970
Diamètre du tube [mm]	26
Température de couleur [K]	2.7
Couleur de la lumière	827
Forme de la lampe	Torche
Efficacité lumineuse [lm/W]	86
Indice de rendu des couleurs CRI	80-89
Couleur de la lumière selon EN 12464-1	Chaud <3 300 K
Flux lumineux [lm]	3100
Diamètre de l'anneau [mm]	26
Couleur	Blanc
Application	Autre
Protection contre les éclats	Non
Bande d'allumage	Non
Utilisation sans starter	Non
Lampe à spectre intégral	Non
Adapté aux luminaires Ex	Non
Adapté aux lampes de secours	Non
Classe d'efficacité énergétique	A
Consommation d'énergie pondérée pour 1 000 heures [kWh]	43
Durée de vie nominale moyenne [h]	20000
Désignation de lampe	T2

Accessoires complémentaires



143555
QUICKTRONIC® Professional
OPTIMAL 1X18...40



92200235593
Quicktronic Multiwatt 1x26-42W