


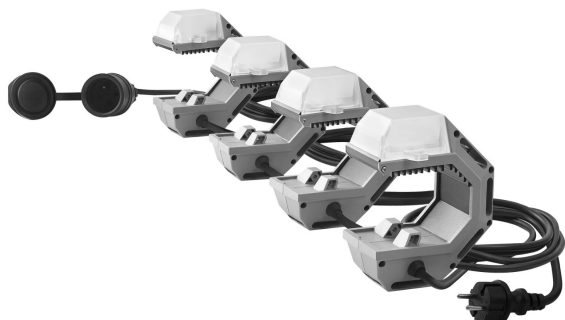

RoBust LED Line 4X8W 2720lm 5000K Grijs 11.5M

Artikelnummer: 141162

BAI RoBust LED Line 4x8W 5000K 2720lm 240V IP54 IK09 CLII Grijs 11.5m snoer H07RN-F 2x1mm² Bouwlamp

Ideale steigerverlichting. Lichtlijn voor op bouwplaatsen, ideaal voor het aanlichten van grotere oppervlakten, vluchtroutes en trappenhuizen. Vele eenvoudige en universele montage mogelijkheden: hangend of opbouw, verticaal of horizontaal of zelfs vrijhangend en gestabiliseerd met behulp van de voedingskabel. Koppelbaar tot 120m, inclusief bevestigingsstrips.

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Verlichtingsarmaturen
ETIM klasse	Bouwlamp
Productnaam	RoBust LED Line 4X8W 2720lm 5000K Grijs 11.5M
Merk	Bailey
Product Series	Robust LED work
Product Type	Line

Classificatie Attributen

Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Max. systeemvermogen [W]	32
Kleurtemperatuur [K]	5000 - 5000
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	4
Materiaal behuizing	Kunststof
Met statiefhouder	Nee
Met bescherming	Nee
Met wieltjes	Nee
Met contactdoos	Nee
Nom. spanning [V]	220 - 240
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Slagvastheid	IK09
Geschikt voor lampvermogen [W]	32 - 32
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Flikkerende waarde Pst LM	1
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Soort bedrading	Incl. doorgangsbedrading
Aantal polen	2
Geleiderdoorsnede [mm²]	1
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]	2720
Aansluitwijze	Aansluitsnoer met stekker
Lengte aansluitkabel [m]	11.5
Kleur behuizing	Grijs
Met statief	Nee
Stroomvoorziening	Netvoeding
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]	2720 - 2720

Alternatieve artikelen



141163

RoBust LED Line 3X8W 2040lm
5000K Grijs 9M