


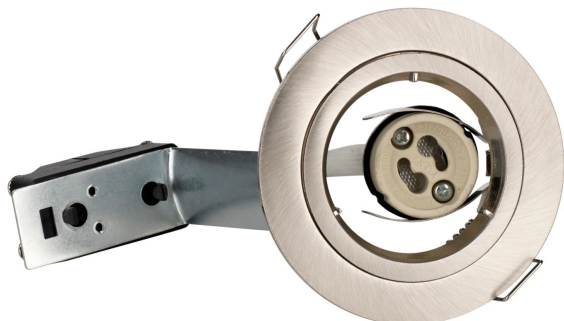

Spot GU10 Set Geborsteld Aluminium Vast

Artikelnummer: 141967

BAI Inbouwspot Vast GU10 230V Geborsteld Alu Frame 78x90mm Twist Lock CLII Downlight Set Inbouw 70mm

Inbouwspot met aluminium frame. Geschikt voor netspanning GU10/GZ10 halogeen/led lampen. Maximaal 50W. Inclusief GU10 montageset (lamphouder, beugel en aansluitdoos).

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Verlichtingsarmaturen
ETIM klasse	Downlight/spot/schijnwerper
Productnaam	Spot GU10 Set Geborsteld Aluminium Vast
Merk	Bailey
Product Series	BaiLum recessed
Product Type	Spot GU10 Fix

Classificatie Attributen

Max. systeemvermogen [W]	60
Nom. spanning [V]	220 - 240
Met bewegingssensor	Nee
Lamphouder	GU10
Geschikt voor opbouwmontage	Nee
Geschikt voor inbouwmontage	Ja
Geschikt voor wandmontage	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Nee
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Niet verstelbaar
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	Hoogvolt halogeenlamp
Met lichtbron	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Overig
Kleur behuizing	Aluminium
Materiaal afdekking	Zonder kap
Oppervlak geborsteld	Ja
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee

Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Niet dimbaar	Ja
Reflector	Geen
Lichtverdeler	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse	A++
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK00
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]	-45 - 50
Geschikt voor lampvermogen [W]	3 - 50
Lichtkleur	Overig
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Hoogte/diepte [mm]	90
Buitendiameter [mm]	78
Inbouwhoogte/diepte [mm]	90
Inboudiameter [mm]	70 - 70
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Geleiderdoorsnede [mm²]	0.75
Aansluitwijze	Schroefklem
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Dimbaar	Nee
Inbouwlengte [mm]	70 - 70
Inbouwbreedte [mm]	70 - 70
Inbouwhoogte [mm]	90 - 90
Aantal polen	2
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee

Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	Overig
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee

Alternatieve artikelen



141969

Spot GU10 Set Geborsteld
Aluminium Verstelbaar

141966

Spot GU10 Set Wit Aluminium
Vast

Bijbehorende artikelen



146952

LED PAR16 WarmDim GU10
3.6W (50W) 345lm 827-818 36°

147015

LED Spot PAR16 Glas GU10
2.5W (50W) 450lm 830 38°
Klasse A