




## LED Bulkhead Basic 12W 910lm 3000K Ovaal Wit

Artikelnummer: 142175

BAI LED Bulkhead Basic Ovaal 12W 3000K 910lm IP54 240V Witte kunststof behuizing 220x143x78mm  
Bulleye Hublot Portiekarmatuur

Dit instapmodel wandarmatuur wordt ook well Bulleye of Bulkhead genoemd. Zowel de behuizing als de opale kap zijn van kunststof. Er is geen aparte lichtbron meer nodig daar het licht wordt verzorgd door een vast led element. Eenvoudige montage. Wordt geleverd zonder aansluitsnoer. Erg duurzaam door lange levensduur en laag energieverbruik.

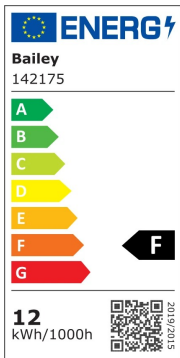

### Algemene classificatie data

ETIM Groep	Verlichtingsarmaturen
ETIM klasse	Plafond-/wandarmatuur
Productnaam	LED Bulkhead Basic 12W 910lm 3000K Ovaal Wit
Merk	Bailey
Product Series	LED Bulkhead
Product Type	Basic

## Classificatie Attributen

Lamphouder	Overig
Kleurtemperatuur [K]	3000 - 3000
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP54
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Breedte [mm]	143
Lengte [mm]	220
Nom. spanning [V]	220 - 240
Geschikt voor wandmontage	Ja
Slagvastheid	IK04
Dimbaar	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Nee
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC
Nom. stroom [mA]	86 - 86
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee

Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	Overig
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]	10000
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) [%]	96
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	II
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]	-20 - 40
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Geschikt voor lampvermogen [W]	12 - 12
Max. systeemvermogen [W]	12
Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W]	76
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]	910
Lichtkleur	Wit
Flikkerende waarde Pst LM	0.3
Kleurweergave-index	80-89
Vermogensfactor	0.7
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.4
Constante lichtstroom regeling	Nee
Hoogte/diepte [mm]	78
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	2
Aansluitwijze	Schroefklem

Lichtsterkte [cd]	240
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Nee
Compatible met Casambi	Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP53
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Met schakelaar	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W]	76 - 76
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]	910 - 910
Lichtsterkte [cd]	240 - 240
Balvastheid volgens DIN 18032-3	Nee

## Alternatieve artikelen



142176

LED Bulkhead Basic 12W 910lm  
4000K Ovaal Wit



139760

LED Bulkhead Basic 12W 910lm  
3000K Ovaal Zwart