




LED Bulkhead EVO 15W 3000K Wit + Nood 3u

Artikelnummer: 142426

BEE LED Bulkhead EVO 15W 3000K 1450lm IP65 IK10 Vandalbestendig 240V Wit Plastic 390x110mm met 3h noodmodule Portiekarmatuur

Rond opbouw LED plafondlamp, voorzien van een geïntegreerde, energiebesparende LED met hoge lichtopbrengst. De basis en ring zijn gemaakt van UV-bestendig plastic. De speciaal gevormde diffusor van slagvaste PC biedt het frame de hoogste mate van slagvastheid. Dit plafondarmatuur heeft een noodmodule van 3u met een zelftest.

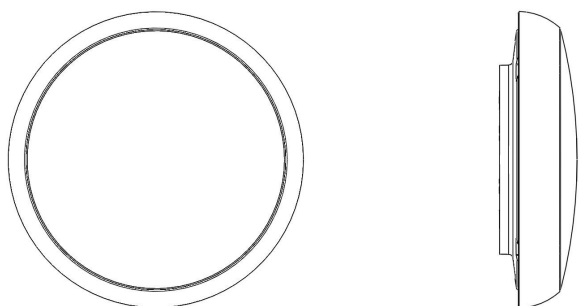

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Verlichtingsarmaturen
ETIM klasse	Plafond-/wandarmatuur
Productnaam	LED Bulkhead EVO 15W 3000K Wit + Nood 3u
Merk	Bailey
Product Series	BaiLum surface-mounted
Product Type	LED Bulkhead EVO + Emergency

Classificatie Attributen

Lamphouder	Overig
Kleurtemperatuur [K]	4000 - 4000
Kleur behuizing	Wit
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Met bewegingssensor	Nee
Met lichtsensor	Nee
Nom. spanning [V]	220 - 240
Geschikt voor wandmontage	Ja
Slagvastheid	IK10
Dimbaar	Nee
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor lichtlijnconfiguratie	Nee
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor noodverlichting	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Materiaal behuizing	Kunststof
Materiaal afdekking	Kunststof opaal
Rasteruitvoering	Geen
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	LED regeling stroomgestuurd
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar GPRS	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimming programmeerbaar	Nee

Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Dimming afhankelijk van voorschakelapparaat	Nee
Niet dimbaar	Ja
Lichtverdeler	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Energie-efficiëntieklasse van de ingebouwde lamp	A++, A+, A (LED)
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]	128000
Nom. levensduur L90/B10 bij 25 °C [h]	41000
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]	-20 - 35
Noodstroomvoorziening geïntegreerd	Ja
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Met luchtsleuven	Nee
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Geschikt voor lampvermogen [W]	15 - 15
Max. systeemvermogen [W]	16.4
Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W]	95
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]	1450
Lichtkleur	Wit
Kleurweergave-index	80-89
Vermogensfactor	0.5
Constante lichtstroom regeling	Nee
Hoogte/diepte [mm]	110
Buitendiameter [mm]	390
Soort bedrading	Eindig
Aantal polen	3
Aansluitwijze	Overig
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Bediening via Bluetooth	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee

Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Compatible met Casambi	Nee
Voldoet aan min. EIA levensduurcriterium L90 (bij 50.000 uur bij tq = 25°C)	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Met bevestigingsmateriaal	Ja
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Noodfunctiebewakingssysteem	Geen
Met schakelaar	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W]	95 - 95
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]	1450 - 1450
Balvastheid volgens DIN 18032-3	Nee

Alternatieve artikelen



142428

LED Bulkhead EVO 15W 4000K
Wit + Nood 3u

142425

LED Bulkhead EVO 15W 3000K
Wit