




LED Schijnwerper Slim 100W 9000lm 4000K

Artikelnummer: 142692

BAI LED Schijnwerper Slim 100W 4000K 9000lm IP65 Zwart 120° 0.5m kabel 220-240V
Floodlight/Bouwlamp

De Led Floodlight Slim serie van Bailey Lights maakt een einde aan de logge schijnwerpers die men kent. Doordat de led driver geïntegreerd is in de module, is de behuizing een stuk kleiner en eleganter geworden zonder dat dit afbreuk doet aan de prestaties. Omdat het armatuur beschermingsklasse IK08 en IP65 is kan het een stootje hebben. Omgevingstemperatuur: -35°C tot +45°C. Met ontluuchtingsventiel om de waterdichtheid te behouden bij overdruk.

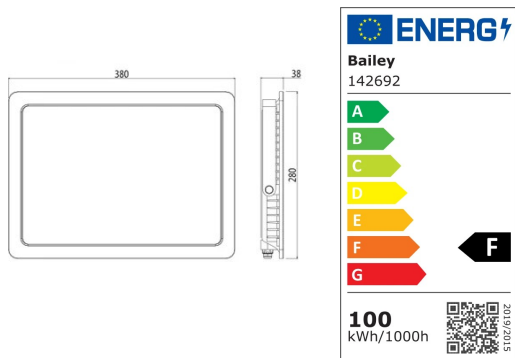

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Verlichtingsarmaturen
ETIM klasse	Downlight/spot/schijnwerper
Productnaam	LED Schijnwerper Slim 100W 9000lm 4000K
Merk	Bailey
Product Series	LED Floodlight
Product Type	Slim

Classificatie Attributen

Lichtstroom [lm]	9000 - 9000
Max. systeemvermogen [W]	100
Kleurtemperatuur [K]	4000 - 4000
Nom. spanning [V]	220 - 240
Met bewegingssensor	Nee
Lamphouder	Geen
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met lichtsensor	Nee
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Glas transparant
Oppervlak geborsteld	Nee
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee

Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Reflector	Mat
Lichtverdeler	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Kleurweergave-index	80-89
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]	30000
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) [%]	96
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]	-35 - 45
Geschikt voor lampvermogen [W]	100 - 100
Lichtkleur	Wit
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Lichtsterkte [cd]	3300
Flikkerende waarde Pst LM	0.3
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	0.7
Breedte [mm]	280
Hoogte/diepte [mm]	38
Lengte [mm]	380
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Geleiderdoorsnede [mm²]	1
Aansluitwijze	Vrij kabeluiteinde
Vermogensfactor	0.9
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W]	90
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Dimbaar	Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee

Aantal polen	3
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Nom. stroom [mA]	600 - 600
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	Nee
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Bediening via Bluetooth	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]	9000 - 9000
Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W]	90 - 90
Lichtsterkte [cd]	3300 - 3300
Compatible met Casambi	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee

Alternatieve artikelen



141542
LED Schijnwerper Slim 100W
8200lm 3000K



141543
LED Schijnwerper Slim 100W
9000lm 6500K

Bijbehorende artikelen



140440

Overspanningsbeveiliging (SPD)
10KV 110-277V IP65



92100032104

Koppelstuk TH400 Tee 2-way
Buis 3P