





LED Schijnwerper Slim II Sensor 50W 5500lm 4000K IP65

Artikelnummer: 142977

BAI LED Schijnwerper Slim II 50W 4000K PIR Sensor 5500lm IP65 Zwart 0.8m kabel 220-240V Floodlight met afstandsbediening

De Led Floodlight Slim II Sensor serie van Bailey Lights heeft als belangrijkste eigenschap de IP65 beschermingsgraad. De behuizing met ingebouwde PIR bewegingsmelder is relatief compact zonder dat dit afbreuk doet aan de prestaties. De sensor heeft een detectiehoek van 120 graden en een bereik tot 8 meter. Tevens voorzien van een dag/nacht sensor. Instellen kan eenvoudig via de meegeleverde IR afstandsbediening. Het is mogelijk om de PIR of dag/nacht sensor uit te schakelen zodat er maar één van de twee functies blijft werken. Omgevingstemperatuur: -20°C tot +50°C

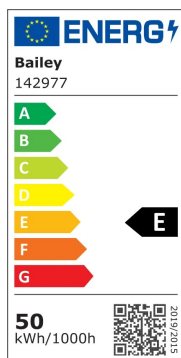

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Verlichtingsarmaturen
ETIM klasse	Downlight/spot/schijnwerper
Productnaam	LED Schijnwerper Slim II Sensor 50W 5500lm 4000K IP65
Merk	Bailey
Product Series	LED Floodlight sensor
Product Type	Slim II PIR

Classificatie Attributen

Lichtstroom [lm]	5500 - 5500
Max. systeemvermogen [W]	50
Kleurtemperatuur [K]	4000 - 4000
Nom. spanning [V]	220 - 240
Met bewegingssensor	Ja
Lamphouder	Geen
Geschikt voor opbouwmontage	Ja
Geschikt voor inbouwmontage	Nee
Geschikt voor wandmontage	Ja
Geschikt voor pendelophanging	Nee
Geschikt voor plafondmontage	Ja
Geschikt voor truss montage	Nee
Geschikt voor voetstuk-/vloermontage	Ja
Geschikt voor stroomrailmontage	Nee
Geschikt voor klemmontage	Nee
Geschikt voor laagspannings-kabelsysteem	Nee
Verstelbaarheid	Zwenkbaar
Met lichtsensor	Ja
Lamptype	LED niet uitwisselbaar
Met lichtbron	Ja
Geschikt voor aantal lichtbronnen	1
Materiaal behuizing	Aluminium
Oppervlaktebescherming	Poedercoating
Kleur behuizing	Zwart
Materiaal afdekking	Glas mat/gesatineerd
Oppervlak geborsteld	Nee
Spanningstype	AC
Voorschakelapparaat	Niet noodzakelijk
Voorschakelapparaat inbegrepen	Ja
Verwisselbare voorschakelapparatuur	Nee
Dimbaar 0-10 V	Nee
Dimbaar 1-10 V	Nee
Dimbaar Dali-2	Nee
Dimbaar DALI	Nee
Dimbaar DMX	Nee
Dimbaar DSI	Nee
Dimbaar met potentiometer (geïntegreerd)	Nee
Dimbaar LineSwitch	Nee
Dimming fabrikantspecifiek	Nee
Dimbaar netspanningsmodulatie	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee

Dimming programmeerbaar	Nee
Dimbaar RF	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee
Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar met push-button	Nee
Reflector	Mat
Lichtverdeler	Geen
Lichtverdeling	Symmetrisch
Stralingshoek	>80° - Extreem breedstralend
Lichtuittrede	Direct
Kleurweergave-index	70-79
Nom. levensduur L70/B50 bij 25 °C [h]	35000
Lumenbehoud bij gemiddelde levensduur van 35.000 uur bij 25 °C omgeving (tq) [%]	96
Beschermingsgraad (IP)	IP65
Beschermingsgraad (NEMA)	Overig
Slagvastheid	IK08
Beschermingsklasse volgens IEC 61140	I
Nom. omgevingstemperatuur volgens IEC62722-2-1 [°C]	-20 - 50
Geschikt voor lampvermogen [W]	50 - 50
Lichtkleur	Wit
Noodstroomvoorzieningssysteem	Geen
Lichtsterkte [cd]	2075
Flikkerende waarde Pst LM	0.9
Constante lichtstroom regeling	Nee
Lichtkleur regelbaar	Nee
Lichtstroom regelbaar	Nee
Stralingshoek regelbaar	Nee
Stroboscoopeffectwaarde SVM	3.2
Breedte [mm]	173
Hoogte/diepte [mm]	48
Lengte [mm]	242
Soort bedrading	Geschikt voor doorgangsbedrading
Geleiderdoorsnede [mm²]	1
Aansluitwijze	Vrij kabeluiteinde
Vermogensfactor	0.95
Gloeidraadtest volgens IEC 60695-2-11	Geen
Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W]	110
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG0
Dimbaar	Nee
Armatuur met begrensde oppervlaktetemperatuur "D-teken" volgens EN 60598-2-24	Nee
Bewegingssensor/aanwezigheidsdetector technologie	Hoogfrequent

Afdekking armatuur met thermisch isolatiemateriaal mogelijk	Nee
Aantal polen	3
Geschikt voor beeldschermwerkplaats volgens EN 12464-1	Nee
Nom. stroom [mA]	120 - 120
Energie-efficiëntieklasse van de lichtbron volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Dimbaar Sine Wave Reduction	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met aanwezigheidsmelder	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Onderdeel van een houder volgens 2019/2020/EU	Nee
Beschermingsgraad achterzijde (IP)	Overig
Beschermingsgraad frontzijde (IP)	IP65
Bediening via Bluetooth	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62722-2-1 [lm]	5500 - 5500
Specifieke lichtstroom armatuur [lm/W]	110 - 110
Lichtsterkte [cd]	2075 - 2075
Compatible met Casambi	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 30 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 60 minuten	Nee
Brandveiligheid volgens Britse bouwvoorschriften deel B – 90 minuten	Nee

Bijbehorende artikelen



140440

Overspanningsbeveiliging (SPD)
10KV 110-277V IP65



92100032104

Koppelstuk TH400 Tee 2-way
Buis 3P