




LED HID G12 DIM 8W (20W) 1000lm 830 AC 230V

Artikelnummer: 143856

BAI LED HID G12 8W 3000K 1000lm Dimbaar Helder 230V-240V 300° 28x99mm Alt. 20W CMH-T CDM-T LED-lamp AFDEKKING ARMATUUR VERWIJDEREN

De compacte LED G12 lampen zijn uitermate geschikt als vervanger van keramische metaalhalogeenlampen. Deze lampen worden veelal toegepast in winkels, etalages en musea. Installatie: ontkoppel ballast, condensator en ontsteker voor gebruik. Alleen geschikt voor temperaturen tot 40°C binnenin de armatuur. Door oververhitting kan de led lichtbron snel defect raken. Derhalve niet geschikt voor gebruik in krappe armaturen of armaturen waar de reflector zich dicht tegen lichtbron bevindt. Aanbevolen om glas of bedekking van de armatuur af te halen.

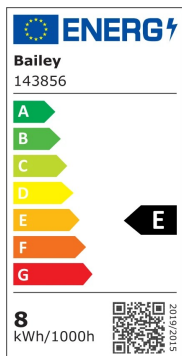

Algemene classificatie data


ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	LED HID G12 DIM 8W (20W) 1000lm 830 AC 230V
Merk	Bailey
Product Series	LED HID
Product Type	G12

Classificatie Attributen

Voet	G12
Lichtstroom [lm]	1000 - 1000
Nom. spanning [V]	220 - 240
Lampvermogen [W]	8 - 8
Kleurtemperatuur [K]	3000 - 3000
Diameter [mm]	28
Lengte [mm]	99
Dimbaar	Ja
Lampvorm	Buis eenkneeps (eenzijdige voeding)
Stralingshoek [°]	300 - 300
Kleur	Wit
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Lampaanduiding	Overig
Kleurweergave-index	80-89
Spanningstype	AC
Filament lamp	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	1000
Vermogensfactor	0.9
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	125
Nom. stroom [mA]	40 - 40
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Kleurloos
Gemiddelde nom. levensduur [h]	15000
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.1
Energie-efficiëntieklasse	E
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Min. aantal schakelcycli	12500
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	8
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	RG1
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Ja
Dimbaar faseaansnijding	Ja
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Niet dimbaar	Nee
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	E
Met schemeringsschakelaar	Nee
Materiaal van de gloeilamp	Kunststof

Bijbehorende artikelen



92600036349

Lamphouder G12 4A 750V
T300°C 300mm