




LED R7s Slim 12X78 5W (34W) 390lm 830

Artikelnummer: 80100040400

BAI LED R7s Slim 12x78mm 5W 3000K Helder 390lm (34W) 230V-240V 360° Tweekneeps LED-lamp Open armatuur aanbevolen

Deze LED R7s lampen met ultra-dunne behuizing en rondom licht zijn uitermate geschikt als vervanger van de twee-kneeps halogeen lampen. Oorspronkelijk komt dit type lamp voor in bouwlampen, echter worden ze ook steeds vaker toegepast voor algemene verlichting in woningen of horeca gelegenheden. Omgevingstemperatuur bereik: -20°C tot +45°C. Voor een optimale performance in lichtopbrengst en levensduur is een open armatuur ten zeerste aanbevolen en dient er geen reflector vlak bij de led geplaatst te zijn. Buiten gebruik alleen in geschikte armaturen.

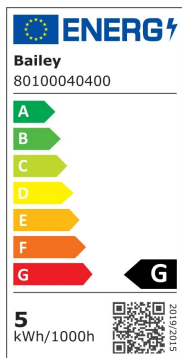

Algemene classificatie data

ETIM Groep	Lampen
ETIM klasse	LED-lamp
Productnaam	LED R7s Slim 12X78 5W (34W) 390lm 830
Merk	Bailey
Product Series	LED Linear
Product Type	R7s Slim

Classificatie Attributen

Voet	R7s
Lichtstroom [lm]	390 - 390
Nom. spanning [V]	220 - 240
Lampvermogen [W]	5 - 5
Kleurtemperatuur [K]	3000 - 3000
Diameter [mm]	12
Lengte [mm]	78
Dimbaar	Nee
Lampvorm	Buis tweekneeps (tweezijdige voeding)
Stralingshoek [°]	360 - 360
Kleur	Wit
Uitvoering glas/afdekking	Helder
Lampaanduiding	Overig
Kleurweergave-index	80-89
Spanningstype	AC
Filament lamp	Nee
Effectieve lichtstroom volgens IEC 62612 [lm]	390
Vermogensfactor	0.8
Specifieke lichtstroom lamp [lm/W]	78
Nom. stroom [mA]	22 - 22
Lichtkleur volgens EN 12464-1	Warmwit < 3300 K
Kleur behuizing	Grijs
Gemiddelde nom. levensduur [h]	25000
Beschermingsgraad (IP)	IP20
Energie Efficiëntie Index (EEI)	0.12
Energie-efficiëntieklasse	G
Kleur consistentie (McAdam ellips)	SDCM6
Min. aantal schakelcycli	15000
Gewogen energieverbruik in 1.000 uur [kWh]	5
Bediening op afstand mogelijk	Nee
Met bewegingssensor	Nee
Met afstandsbediening	Nee
Fotobiologische veiligheid conform EN 62471	Overig
Compatible met Apple HomeKit	Nee
Compatible met Google Assistant	Nee
Compatible met Amazon Alexa	Nee
Met IFTTT ondersteuning	Nee
Geschikt voor elektronisch VSA	Nee
Geschikt voor magnetisch VSA	Nee
Dimbaar faseafsnijding	Nee
Dimbaar faseaansnijding	Nee
Dimbaar Touch and Dim	Nee

Dimbaar Zigbee	Nee
Dimbaar Bluetooth	Nee
Dimbaar Wi-Fi	Nee
Niet dimbaar	Ja
Energie-efficiëntieklasse volgens EU regelgeving 2019/2015	G
Met schemeringsschakelaar	Nee

Alternatieve artikelen



142757


LED R7s Glas 14X78 4W (38W)
450lm 827



145771

LED R7s Glas 17x78 DIM 4.2W
(40W) 470lm 827

Bijbehorende artikelen



141212

Lamphouder R7s 78MM 6A 250V
T250°C 250mm